


## APLIQUE DE EMERGENCIA STIL LED BALA 5W

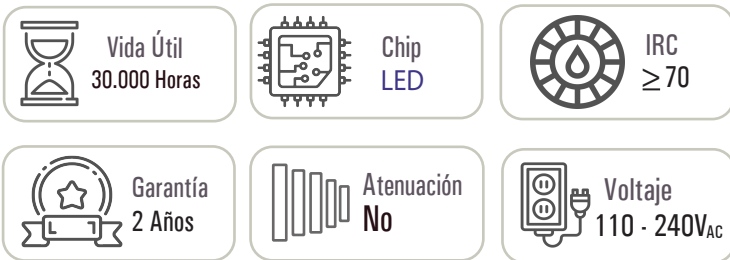

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

### Información Técnica

Familia	Gold Sistemas de Emergencia
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	EM SL 5W
Uso de la Luminaria	Interior
Protección de Luminaria	IP20 - IK04
Tiempo de Operación	≥90 Minutos
Tiempo de Carga	24 Horas
Voltaje de Operación	100 - 240VAC
Frecuencia	60HZ
Consumo	-
Corriente Nominal	5W
Potencia Nominal	5W
Flujo Luminoso(Lm)	391.7Lm
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥70
Ángulo de Apertura	131°
Temperatura del Color	6500K
Sistema de Fijación	Incrustar
Protección Eléctrica	Clase II
Accesorios	N/A

### Batería

Tipo: Níquel / Cadmio

Características: 3.6V 2000mAh

Ciclos: 400


En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Fase +, Fase -).

Fase + Fase -

\*Imagen de referencia




### Dimensiones

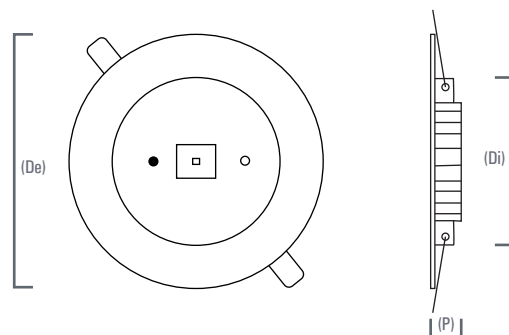

### Carcasa o cuerpo

Diámetro Externo (De)	14cm(5.51")	Termoplástico ABS
Diámetro Interno (Di)	6.5cm(2.55")	Moldeado por inyección
Profundidad (P)	2.4cm(0.94")	Chasis Color Blanco

### Luminous Intensity Distribution Curve

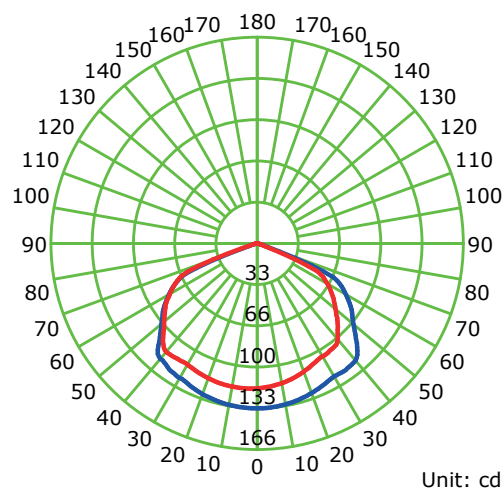

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de  $\pm 10\%$ .

V0624001-LPE/MSL-65