



Batería de Emergencia 3W - 22W

### AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta batería solamente puede ser utilizada en interiores y con luminarias que no excedan su potencia de trabajo (3W - 22W).



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la batería según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.


La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

Las imágenes de este manual son de referencia.


- 1** Identifique las conexiones AC y DC del driver de la luminaria.




- 2** Tome el módulo Led y realice la conexión a la batería según el **diagrama de conexión**. (Ver Pag. 2)

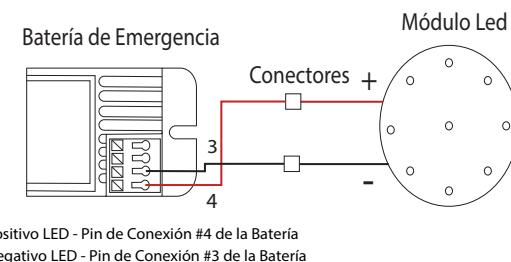


- 3** Realizar la conexión entre la salida DC del driver con la batería de emergencia, según su **diagrama de conexión**. (Ver Pag. 2)

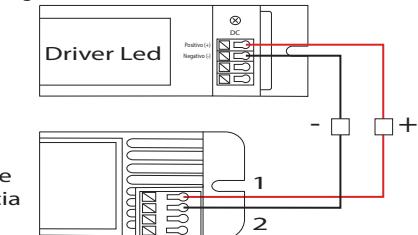


- 4** Realizar, de ser necesario, la conexión del neutro compartido desde alimentación AC. (controlador batería - driver luminaria)

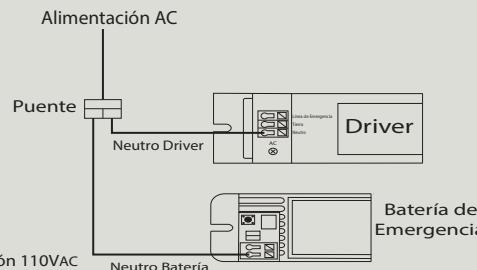



- 5** Conecte el driver a la línea de red eléctrica, y la batería a la línea específica de emergencia.

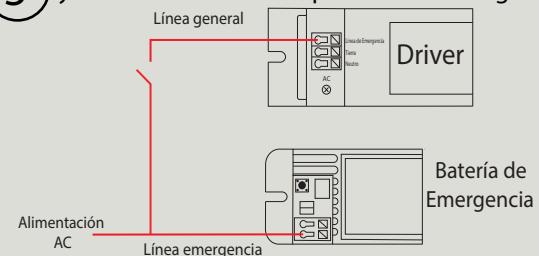

- 6** Verifique que encienda el testigo de la batería (Led verde). Este indica que la instalación y el funcionamiento de la batería son correctos.

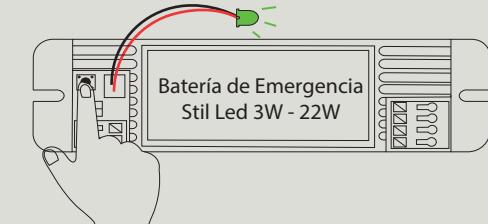

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN BATERÍA DE EMERGENCIA STIL LED 3W - 22W.

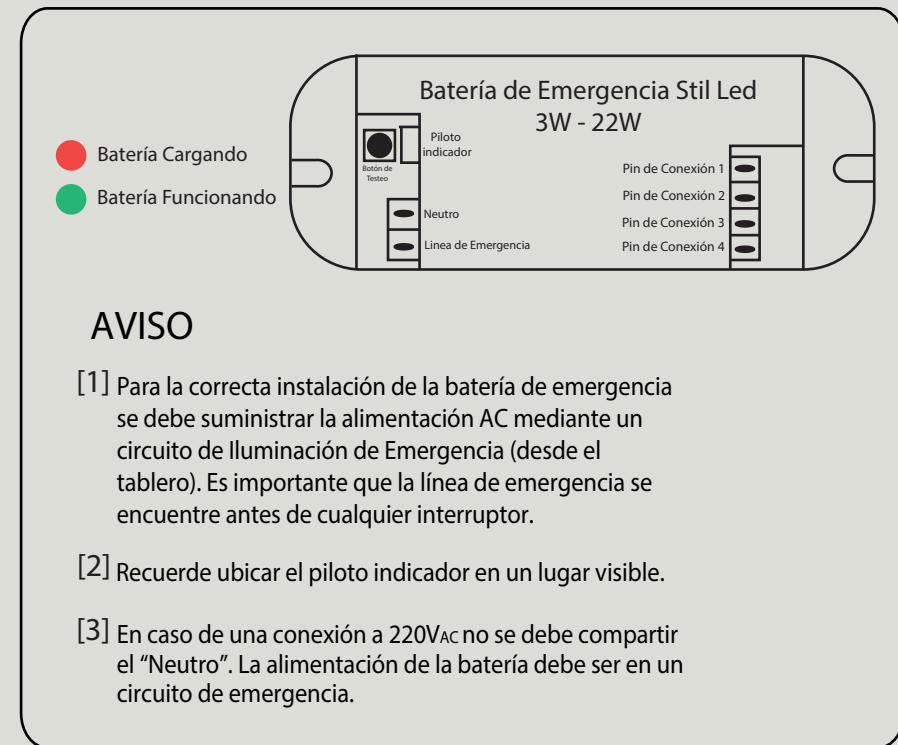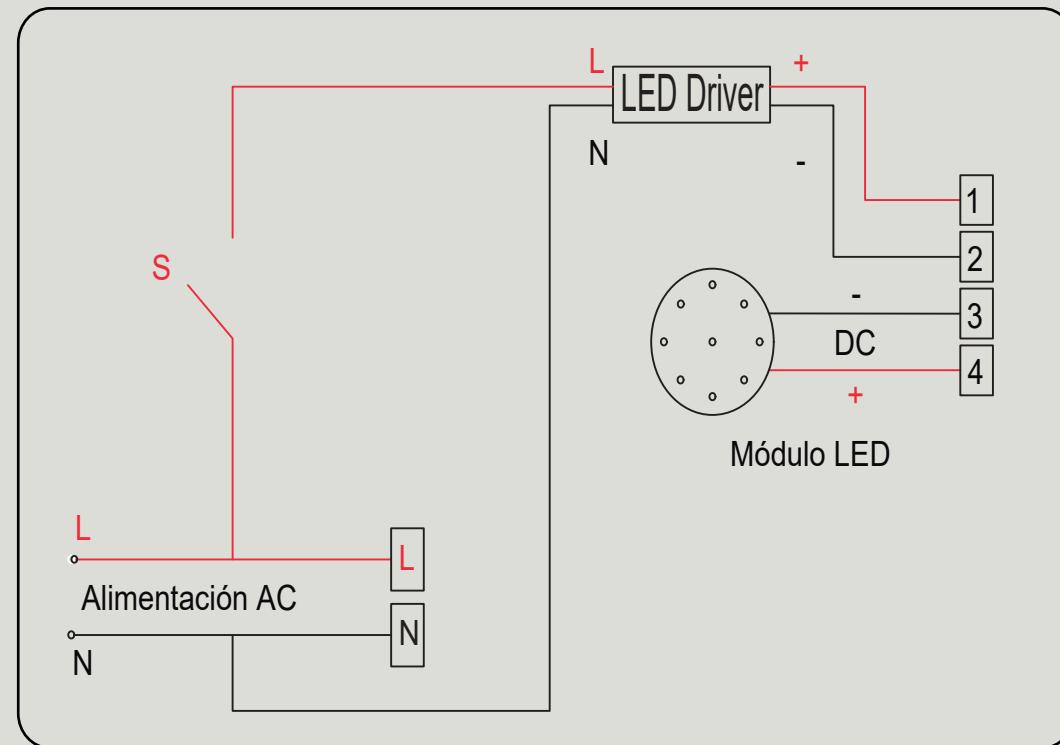

#### CONSIDERE

- De acuerdo con NFPA 101, se debe evaluar el funcionamiento de la Luminaria una vez al mes durante por lo menos 30 segundos o por 90 minutos anualmente.
- Si en la prueba realizada a la Luminaria su tiempo de autonomía en estado de emergencia no cumple lo indicado en la Sección 470 / Literal "F" del RETILAP. Se debe de reemplazar la batería, contacte con su distribuidor STIL LED de confianza.

Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se **transfieran a la Batería**

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S  
Km 3.3 vía Siberia Funza  
Parque Industrial Santa Lucía  
Bodega 6A.  
Colombia, Sur América  
PBX: 7440701-3168753938