



# APLIQUE DE EMERGENCIA STIL LED BIFOCAL 2.4W

|                           |                  |                                     |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Vida Útil<br>30.000 Horas | Chip<br>LED      | IRC<br>≥ 70                         |
| Garantía<br>2 Años        | Atenuación<br>No | Voltaje<br>120 - 277V <sub>AC</sub> |



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

\*Imagen de referencia


## Información Técnica

| Familia                    | Gold Sistemas de Emergencia |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Fuente             | LED                         |
| Certificado RETILAP        | EM-SL-B2-2.4W               |
| Uso de la Luminaria        | Interior                    |
| Protección contra impactos | IK04                        |
| Hermeticidad Luminaria     | IP20                        |
| Tiempo de Operación        | ≥90 Minutos                 |
| Tiempo de Carga            | 24 Horas                    |
| Voltaje de Operación       | 120 - 277V <sub>AC</sub>    |
| Frecuencia                 | 60HZ                        |
| Consumo                    | ≤2W                         |
| Corriente Nominal          | -                           |
| Potencia Nominal           | 2.4W                        |
| Flujo Luminoso(Lm)         | 233.2Lm                     |
| Temperatura de Operación   | 0°C hasta 40°C              |
| Reproducción de Color IRC  | ≥70                         |
| Ángulo de Apertura         | 102°                        |
| Temperatura del Color      | 6500K                       |
| Sistema de Fijación        | Sobreponer                  |
| Protección Eléctrica       | Clase II                    |
| Accesorios                 | N/A                         |


## Batería

**Tipo:** Ácido de Plomo  
**Características:** 3.6V 2000mAh  
**Ciclos:** 350

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Fase +, Fase -).




## Dimensiones

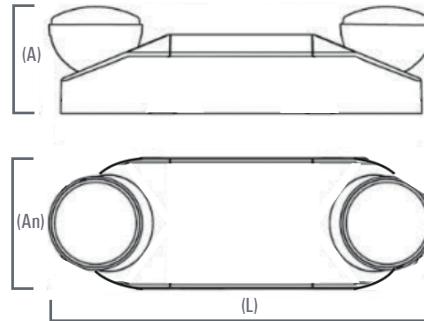

|           |        |                        |
|-----------|--------|------------------------|
| Largo (L) | 26.2cm | Termoplástico ABS      |
| Ancho (A) | 10.5cm | Moldeado por inyección |
| Alto (A)  | 5.92cm | Chasis Color Blanco    |
| Peso      | 0.50Kg |                        |

Luminous Intensity Distribution Curve

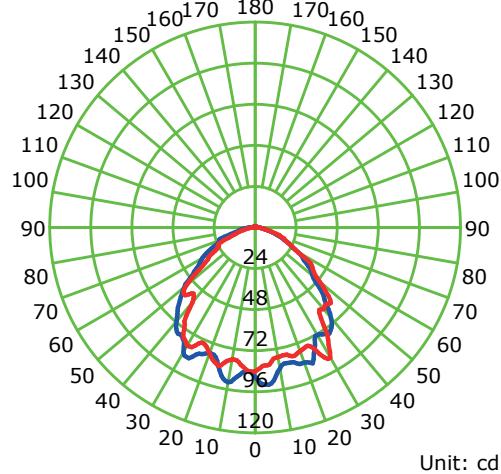

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.

V0324003-LGSE/MSL-60