


BALA STIL LED RECESADA 16W



Vida Útil
100.000 Horas
L70 B10 @ 55°C



Chip 2835
Samsung



IRC
≥ 80



Garantía
7 Años



Atenuación
0 - 10V



Voltaje
100 - 277V_{AC}

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

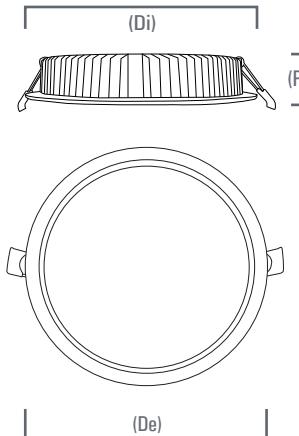


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLRECES-SAMSUNG-PLATINO-16WMV
Uso de Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WPHLA-025U0420450
Hermeticidad Driver	IP65
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	16W
Potencia Real	17.79W
Flujo Luminoso(Lm)	2168.6Lm
Eficacia lumínica	121Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	107°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% - I:5.2% @119.8V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones




Profundidad (P)	2.7cm
Diámetro Int (Di)	14.8cm(5.82")
Diámetro Ext.(De)	16.8cm(6.61")
Peso	0.40Kg

Carcasa o cuerpo

Fundición de Aluminio
Pintura Electrostática
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

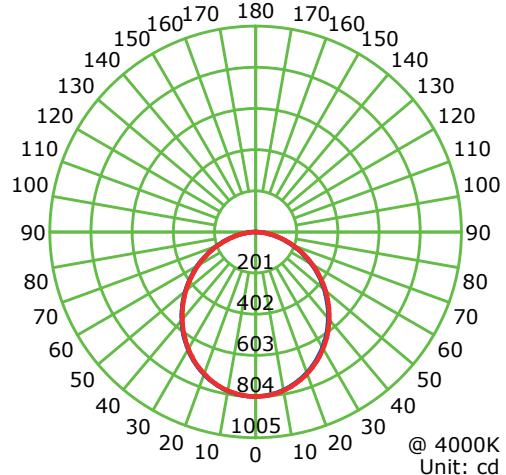

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0224017-ESP/MSL-352