




# BALA STIL LED FLAT 13W



Vida Útil  
100.000 Horas  
L70 B10 @ 55°C



Chip 2835  
Samsung



IRC  
≥ 80



Garantía  
7 Años



Atenuación  
No



Voltaje  
100 - 277VAC

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP




\*Imagen de referencia

## Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLFLAT-SAMSUNG-PLATINO-13WMV
Uso de Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Linkuan LKAD009FC032042X
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	No
Voltaje de Operación	100 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	13W
Potencia Real	13.42W
Flujo Luminoso(Lm)	1503.2Lm
Eficacia lumínica	112Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	110°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% - I:7.1% @120.0VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Platino Élite	Mid Power	SLFLAT-SAMSUNG-PLATINO-13WMV
Interior	IP40	
Indoor	No	
100 - 277VAC	50/60HZ	
13W	13.42W	
1503.2Lm	112Lm/W	
0°C hasta 40°C	≥80	
110°	4000K - 6500K	
≤19 (Depende de diseño)	Incrustar	
0.99	0.7% - 7.1%	
Clase I	3 SDCM	
N/A		

## Dimensiones

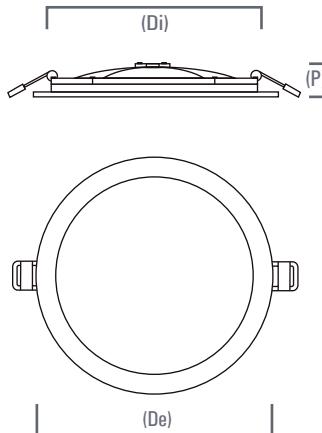


Profundidad (P) 2.0cm  
Diámetro Int (Di) 14.4cm(5.67")  
Diámetro Ext.(De) 15.8cm(6.30")  
Peso 0.40Kg

## Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado  
Pintura Electrostática  
Policarbonato

## Luminous Intensity Distribution Curve

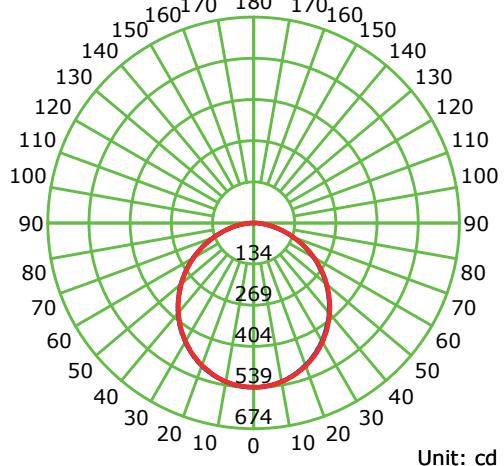

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0224011-LPE/MSL-137