



BALA STIL LED FLAT 16W

Vida Útil 100.000 Horas L70 B10 @ 55°C	Chip 2835 Samsung	IRC ≥ 80
Garantía 7 Años	Atenuación 0 - 10V	Voltaje 120 - 277V _{AC}




*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLFLAT-SAMSUNG-PLATINO-16WMV
Uso de Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-040U0420450
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	16W
Potencia Real	16.03W
Flujo Luminoso(Lm)	1927.2Lm
Eficacia lumínica	120Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de Apertura	111°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤ 19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	$\leq 20\%$ (V:0.7% - I:5.4% @119.7V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A


Dimensiones

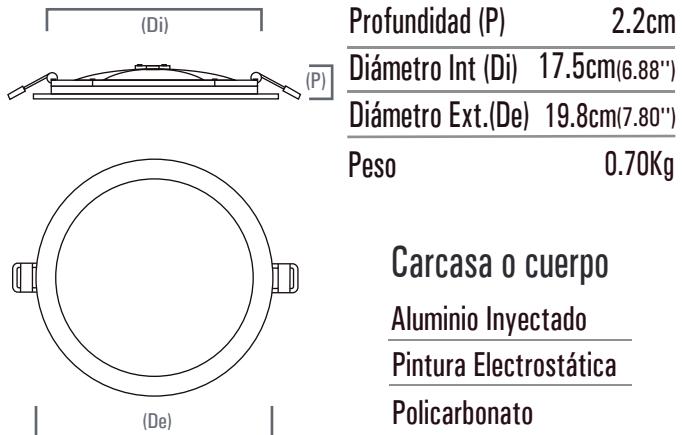

Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado
Pintura Electrostática
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

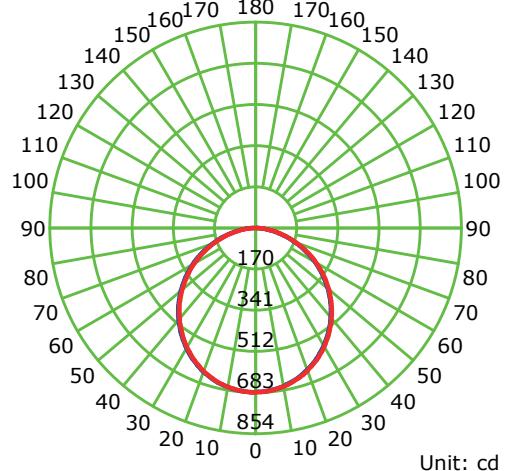

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.

V0224015-LPE/MSL-151