


# Manual de Instalación y Mantenimiento Linear Square/ Minisquare para descolgar.



## AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.

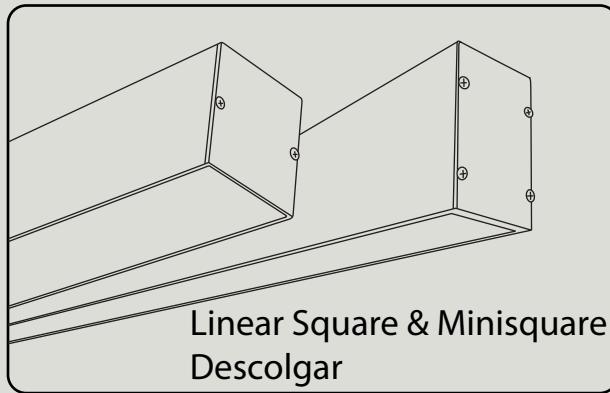


Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.


Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

### ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA LUMINARIA




Antes de iniciar con la instalación verifique el estado de la luminaria, compruebe la cantidad total de accesorios suministrados y siga los siguientes pasos




### INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR


- 1 Marque y realice en el techo los puntos de anclaje teniendo en cuenta la distancia entre los dos pinos que la luminaria trae en la parte posterior.

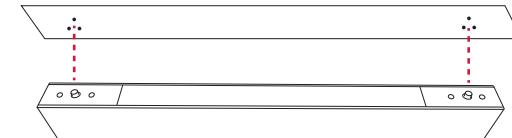


- 2 Instale los chazos en los orificios realizados en el paso anterior. Son 3 por cada String.

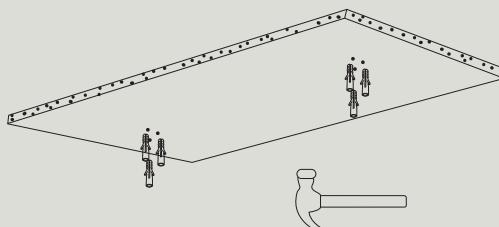


- 3 Ubique los strings acorde a los chazos puestos en el paso anterior y asegurelos con los tornillos.

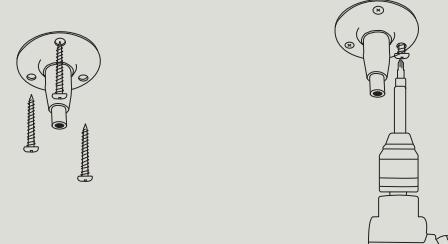


- 4 Tome la Guaya por el extremo que no tiene el tope y pásela por el cabezal de la siguiente manera:

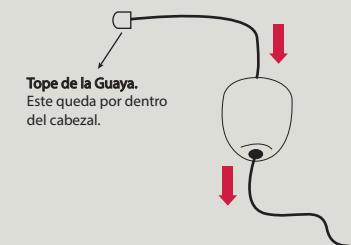



- 5** Asegure el cabezal enroscándolo en cada uno de los pinos que la luminaria trae en su parte posterior.

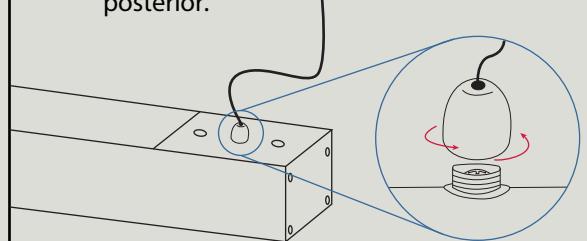

- 6** Tome la otra punta de la guaya e introduzcalo en los strings según las siguientes indicaciones:

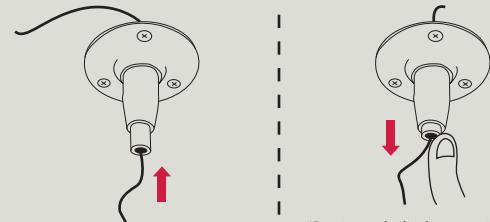


- 7** Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T".




Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)

## LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar muy bien la sujeción de la luminaria en el cielo raso y las conexiones.

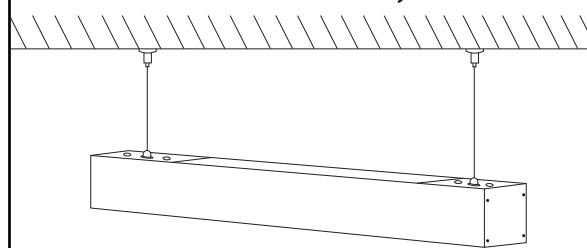

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

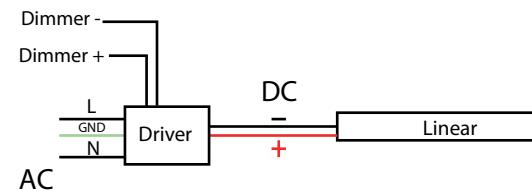

## AVISO IMPORTANTE



Antes de realizar la conexión de la luminaria a la red eléctrica identifique con claridad las conexiones correspondientes: Conexiones AC, conexiones DC y Dimerización.

En caso de conectar la corriente AC por los puertos de dimerización, directo a la PC Board o por la salida DC del driver, la luminaria pierde la garantía.

## RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO


- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDE RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

# Manual de Instalación Linear Square/ Minisquare Para Sobreponer.

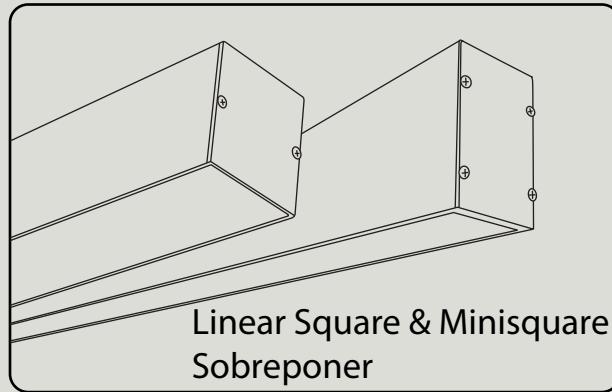

## AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.

Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.


No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA LUMINARIA

Las luminarias Square & Mini Square cuentan con las siguientes platinas en la parte posterior para realizar su instalación de sobreponer al techo.




Para Mini Square




Para Square

Antes de iniciar con la instalación verifique el estado de la luminaria, compruebe la cantidad de platinas para sobreponer que esta tenga y siga los siguientes pasos



## INSTRUCCIONES PARA SOBREPONER

- 1 Marque y realice en el techo los puntos de anclaje para las platinas de sobreponer que la luminaria trae en la parte posterior.

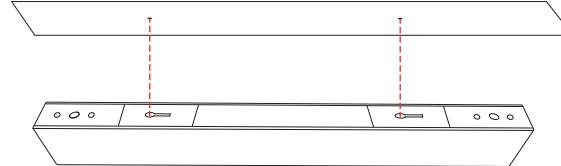

- 2 Realice los agujeros y ancle los chazos en el techo teniendo en cuenta la distancia y cantidad de muescas para sobreponer que la luminaria trae en su parte posterior.



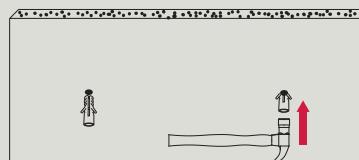


Diagrama de referencia: La cantidad de huecos y chazos depende de la referencia de la luminaria.

- 3 Ubique y asegure los tornillos donde va a ir sobreponer la luminaria.


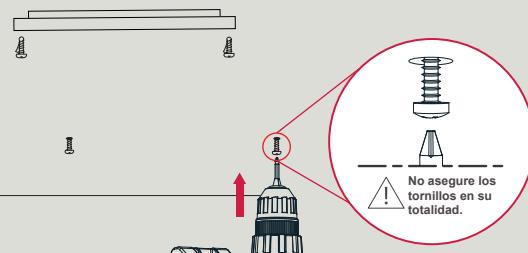


- 4 Ubique la luminaria en el techo y deslicela por los tornillos asegurándose que pasen por la muesca de los agujeros para sobreponer y finalice dejando descansar la luminaria sobre estos.

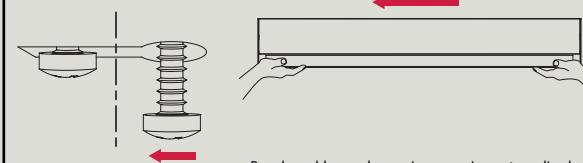


# Manual de Instalación Linear Square/ Minisquare Para Sobreponer.

- 5** Realice la conexión del driver a la fuente de alimentación. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".




Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)

**LUMINARIA INSTALADA.**  
Asegúrese de comprobar muy bien la sujeción de la luminaria en el cielo raso y las conexiones.

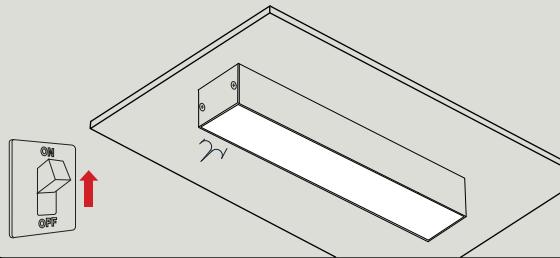

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

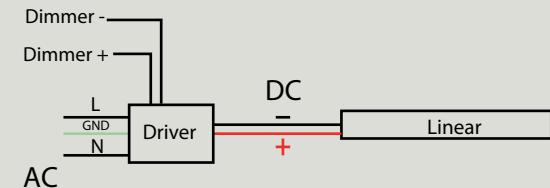

### RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

**NOTA:** PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDE RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

## AVISO IMPORTANTE



Antes de realizar la conexión de la luminaria a la red eléctrica identifique con claridad las conexiones correspondientes: Conexiones AC, conexiones DC y Dimerización.

En caso de conectar la corriente AC por los puertos de dimerización, directo a la PC Board o por la salida DC del driver, la luminaria pierde la garantía.

Todas las luminarias Stil Led deben tener conexión a tierra.