

Luminaria Hermética LED

### AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria puede ser utilizada en ambientes tanto internos como externos.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

#### ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA LUMINARIA



PLATINAS





TORNILLOS




CHAZOS

#### INSTRUCCIONES PARA SOBREPONER EN CIELO RASO


- 1 Marque en el cielo raso los puntos de fijación para las dos platinas, de acuerdo a las dos perforaciones que traen, como se muestra en la siguiente ilustración.




- 2 Añcle los 4 chazos al techo de acuerdo a la marcación realizada en el paso anterior.

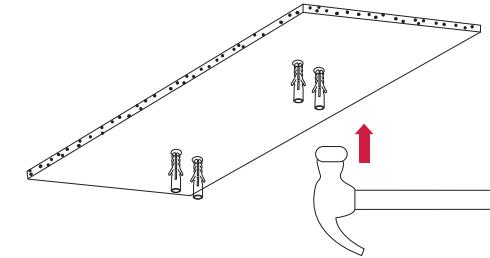


- 3 Atornille las dos platinas al cielo raso como se muestra en la imagen.

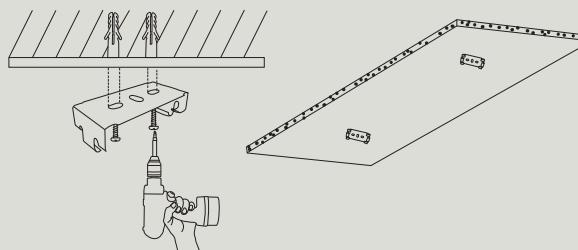

- 4 Sujete la luminaria a las dos platinas que se ubicaron en el cielo raso. Las platinas entran a las muescas posteriores de la luminaria aplicando ligera presión.

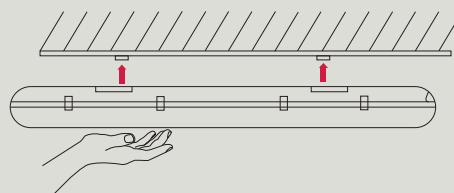


- 5 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

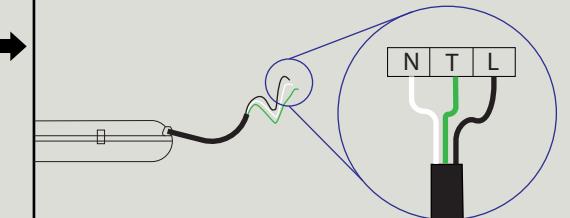

### INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR

- 1 Fije los accesorios que haya seleccionado para sujetar la guaya al techo.

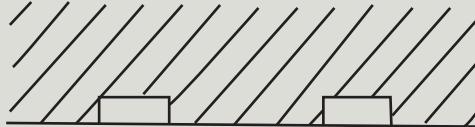


NOTA: La guaya, los accesorios que van al techo, y los perros no se suministran con la Luminaria.


- 2 Inserte la guaya por uno de los orificios laterales de la platina, devuélvala por el otro orificio y asegúrela con el perro de sujeción. Como se muestra en la imagen.



- 4 Asegure la guaya al techo utilizando los accesorios seleccionados y sujetos en el paso número uno (1).
- 5 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

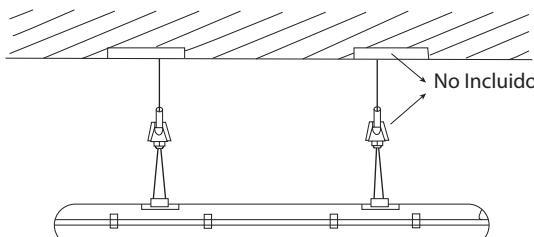


- 3 Fije las platinas en las muescas ubicadas en la parte posterior de la luminaria ellas entran aplicando ligera presión.

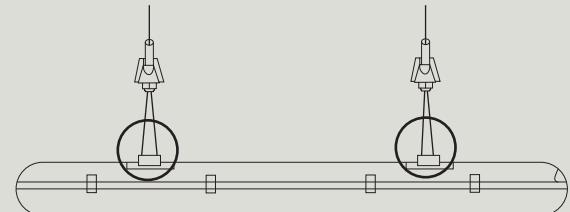

### LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria y las conexiones.

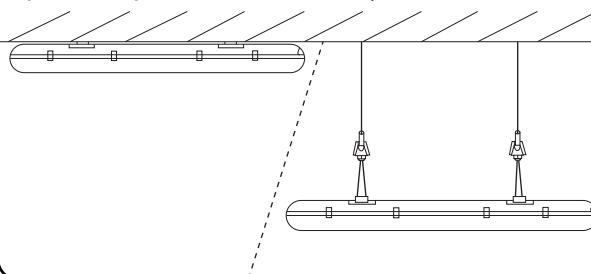

### RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.

Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S  
Km 3.3 via Siberia Funza  
Parque Industrial Santa Lucía  
Bodega 6A.  
Colombia, Sur América  
PBX: 7440701-3168753938