


# BALA STIL LED RECESADA 22W



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP




\*Imagen de referencia

## Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLRECES-SAMSUNG-PLATINO-22WMV
Uso de Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HLA-025U0420550
Hermeticidad Driver	IP65
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	22W
Potencia Real	20.65W
Flujo Luminoso(Lm)	2578.7Lm
Eficacia lumínica	124Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	110°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% - I:6.3% @119.7VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

## Dimensiones

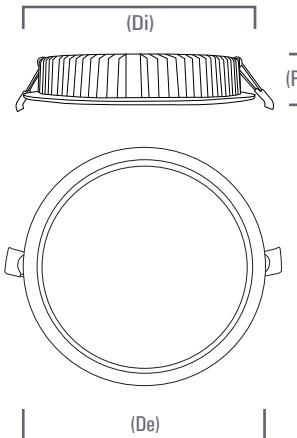


Profundidad (P)	2.7cm
Diámetro Int (Di)	19.8cm(7.79")
Diámetro Ext.(De)	22.3cm(8.77")
Peso	0.50Kg

## Carcasa o cuerpo

Fundición de Aluminio
Pintura Electrostática
Policarbonato

## Luminous Intensity Distribution Curve

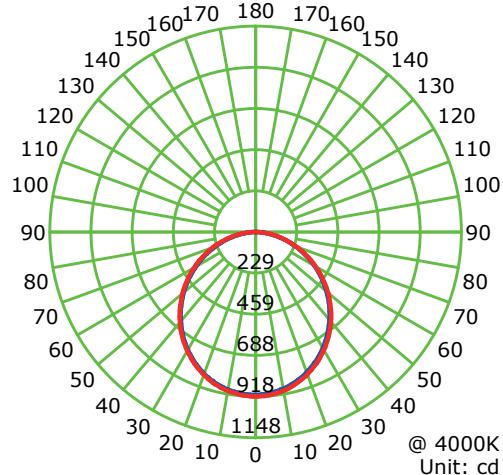

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0523032-ESP/MSL-351