

Paneles Backlight IP65

30X30cm/60X60cm/30X60cm/30X120cm/60X120cm

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria está diseñada para ser utilizada en cuartos limpios o en zonas húmedas.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.


Verifique el estado de la luminaria, compruebe las dimensiones, las conexiones que esta trae y el estado de los soportes para descolgar.

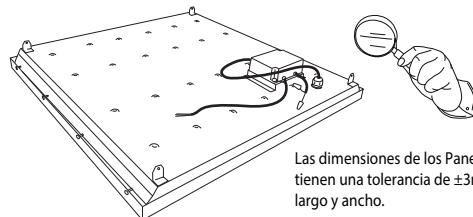



Las dimensiones de los Paneles Backlight tienen una tolerancia de ±3mm en su largo y ancho.

INSTRUCCIONES PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO

- 1 Realice la perforación en el cielo raso de acuerdo a la referencia y dimensión de panel escogida. O en su caso retire la lámina (módulo) del techo donde requiera instalar la luminaria.

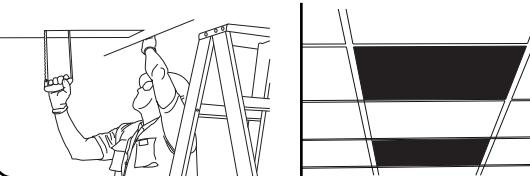

- 2 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".




Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)

- 3 Acomode la luminaria en el hueco escogido y realizado en el paso número uno (1).



- 4 Energice el circuito.

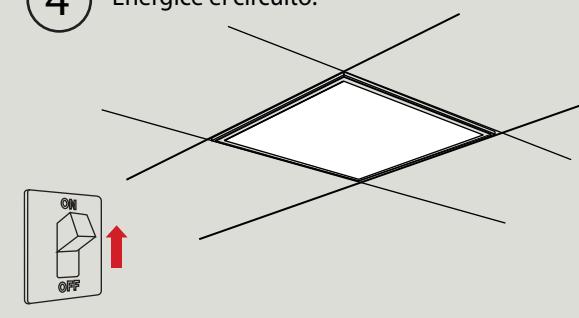


PARA TENER EN CUENTA.


- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR

- 1 Marque en el cielo raso los cuatro puntos de anclaje de acuerdo a las distancia de las piezas para descolgar de la parte posterior del panel.

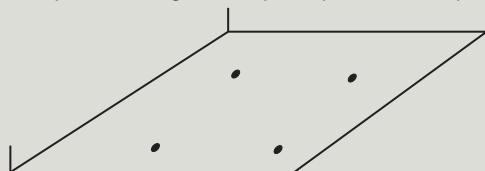

- 2 Fije los accesorios que haya seleccionado para amarrar la guaya que sujetará la luminaria al techo en los puntos hechos en el paso anterior.

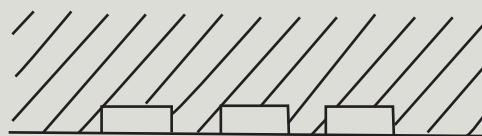


NOTA: La guaya, los accesorios que van al techo y los perros no se suministran con la luminaria.


- 3 Asegure la Guaya al techo utilizando los accesorios fijados en el paso anterior. Compruebe la correcta fijación antes de descolgar la luminaria.



- 4 Pase la guaya fijada al techo en el paso anterior, por los orificios de la platina para descolgar que la luminaria trae en su parte posterior.

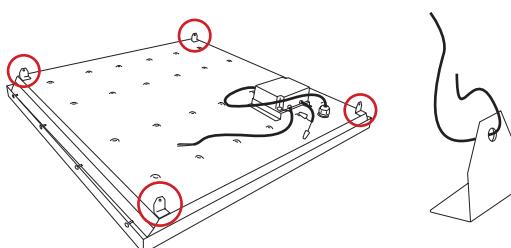



- 5 Asegure el paso de la guaya con perros de sujeción.



Gradue la cantidad de guaya necesaria para descolgar la Luminaria a la altura deseada.

Repita este procedimiento por cada pieza para descolgar.


- 6 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)

LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria y las conexiones.

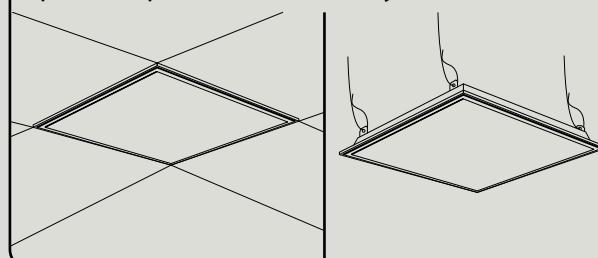

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 vía Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938