




# Manual de Instalación y Mantenimiento Luminaria Tipo Round Standard

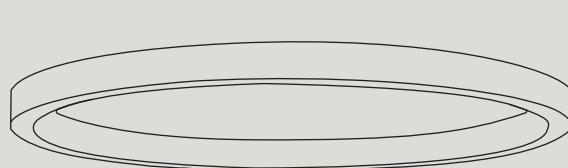

Luminaria Linear - Round Standard

## AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

### KIT DE INSTALACIÓN/MONTAJE DE LA LUMINARIA


La Luminaria viene con 4 paquetes, donde cada uno incluye lo siguiente:



### INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR


1

Marque en el cielo raso los puntos de fijación para la caja portadriver, y los puntos para fijar la Guaya que sostendrá a la Luminaria.

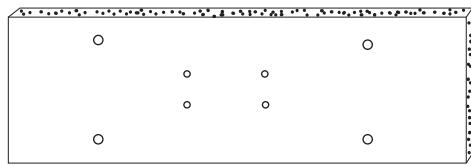

2


Ancle los Chazos al techo de acuerdo a la marcación hecha en el paso anterior.

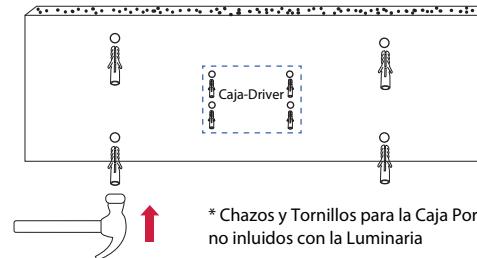

\* Chazos y Tornillos para la Caja Portadriver no incluidos con la Luminaria

3


Atornille la Pieza A como se muestra en la imagen, a los chazos destinados para sostener la Luminaria.

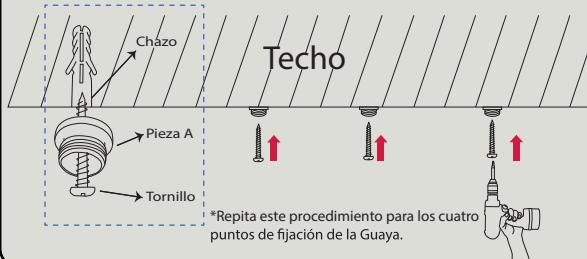

\*Repita este procedimiento para los cuatro puntos de fijación de la Guaya.

4


Inserte la Guaya por dentro de la pieza B, y extiéndala hasta llegar al tope. Después de asegurar la Guaya a la Luminaria (Pasos 5, 6 y 7) enrosque la pieza B a la pieza A fijada al techo.

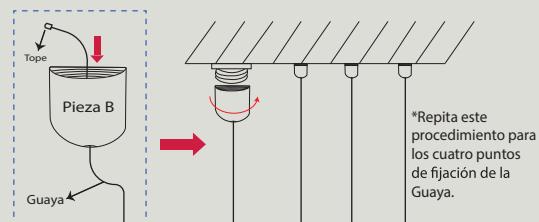

\*Repita este procedimiento para los cuatro puntos de fijación de la Guaya.

5

Ubicar las cuatro platinas en la parte posterior de la Luminaria y asegurar la pieza C y D por el orificio central de la platina como se muestra en la imagen.

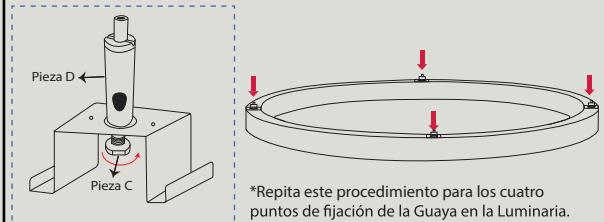


\*Repita este procedimiento para los cuatro puntos de fijación de la Guaya en la Luminaria.


# Manual de Instalación y Mantenimiento

## Luminaria Tipo Round Standard


- 6** Inserte la Guaya por el orificio superior de la Pieza D, asegúrese de graduar correctamente la cantidad de Guaya necesaria en los cuatro puntos.

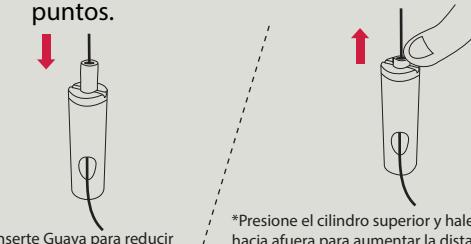


- 8** Atornille y Sujete la Caja Portadriver a los chazos puestos en el paso dos (2), si tiene la opción de dejar la Caja por encima del cielo raso/techo, también es valido.

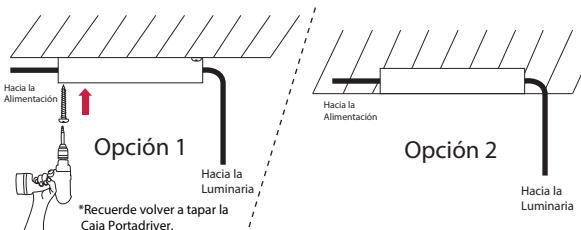

- 7** Cuando ya se tenga graduada la cantidad de Guaya para descolgar la Luminaria a la altura deseada. Asegure los puntos con la pieza E, como se muestra en la imagen.

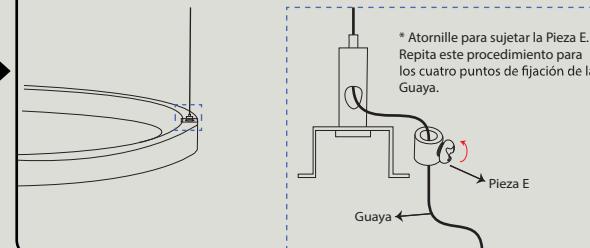


- Antes de sujetar la Caja Portadriver, ubique los puntos para atornillarla, para ello ábrala y verifique si viene como se ve en la ilustración.

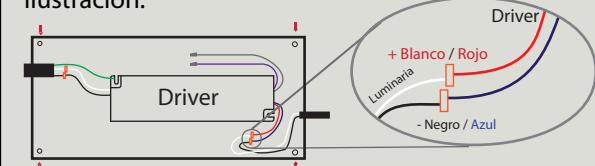


**AVISO:** NO Manipular/Halar/Forzar/Tensar La conexión que viene por defecto de la Luminaria al Driver. Stand Iluminaciones no se hace responsable por daños causados en esta conexión.

- 9** Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

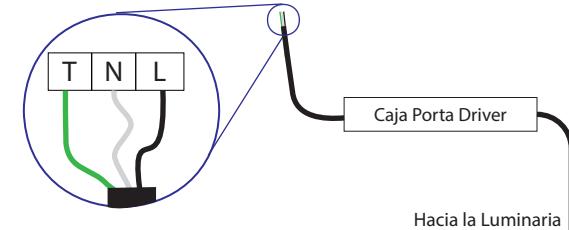

### LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria, y las conexiones.

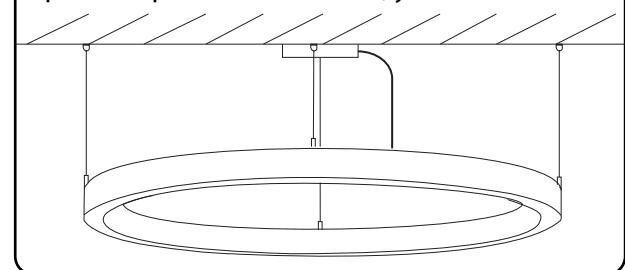

### RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.

Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.