

LUMINARIA CILINDRO RECESADO 55W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



*Imagen de referencia



Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0038
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-070U0421500
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	(Opcional 0 - 10V)
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	55W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A

Dimensiones



Alturas (A) 10 - 15 - 20cm
Diámetro (D) 25.1cm

Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado - Bala


Pintura Electrostática

Polycarbonato


Lámina Cold Rolled - Cilindro

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-).



*Datos técnicos sujetos a cambios.


*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

Diagramas fotométricos

4000K

Potencia Real	58.66W
Flujo Luminoso	6897.9Lm
Eficacia lumínica	117.64Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	90°
Factor de Potencia	0.9
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% I:4.9% @119.9VAC)
Corriente	0.492A@120V
Temperatura de Operación Máxima	85°C

Luminous Intensity Distribution Curve

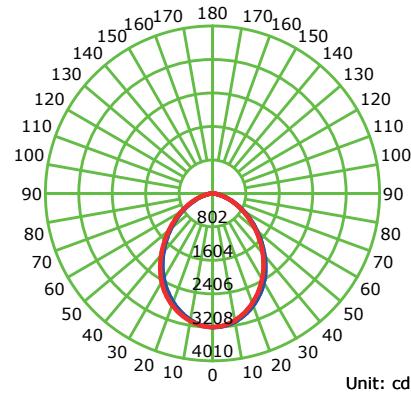

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V01250011-LPE/MSL-231