

H-BAY IP40
Luminarias para uso interior.

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido o uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.
Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

NOTA 1: LA LUMINARIA HIGH BAY TIENE DOS FORMAS DE INSTALARSE, CON GUAYA O TUBO RIGIDO.


NOTA 2: LA LUMINARIA SOLO TIENE LOS DOS MONTAJES ANTERIORES, NO ESTÁ DISEÑADA PARA SOBREPONER EN TECHO.

Instrucciones para suspender con guaya.




A continuación se presenta cada uno de los accesorios para la respectiva instalación.


- 1 Marque los cuatro puntos de fijación de la luminaria en el techo.

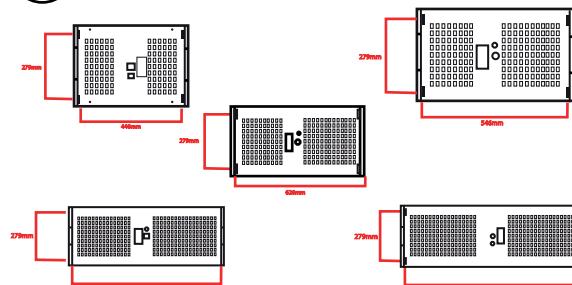

- 2 Tome las cuatro piezas en L y colóquelas en los puntos marcados en el paso anterior, luego coloque los chazos expansivos en cada orificio de la L y atornille.

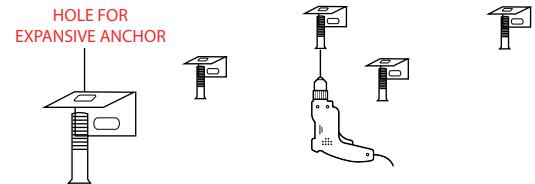


- 3 Tome la guaya e insértela a través de la perforación ubicada en la pared vertical de la pieza en L como se muestra en la imagen.



Luego tome la guaya e insértela a través de la perforación de los pernos y atornille asegurándose de que los tornillos estén bien sujetos.

- 5 Tome la parte inferior de la guaya e insértelo a través de las perforaciones de la parte posterior de la luminaria.

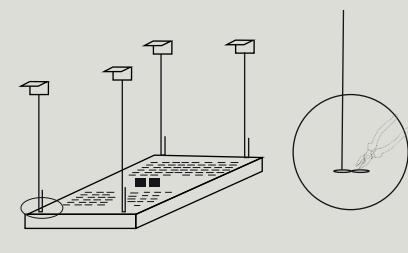

NOTA: Use alicates para pasar de un espacio a otro.

- 6 Tome la punta de la guaya e insertela en el orificio del perro de sujeción, luego ajuste la luminaria a la altura deseada.




NOTA 2: Ajuste el cable a 70cm de la cuerda al alojamiento.

- 7 Instalación completada.


Manual de Instalación H-Bay Para Uso Interior IP40.

Instrucciones para colgar la bahía alta con conducto rígido.


Abra la tapa de inspección / instalación quitando los tornillos como se muestra en la imagen a continuación.



1 Tome una de las prensaestopas e insertela en el chasis como se muestra en el siguiente paso:




2 Separe las dos partes de la prensa estopa para insertar el cable de dimerización.




3 Tome la parte inferior de la prensaestopas con el cable insertado y colóquelo en el orificio correspondiente a la dimerización.




4 Tome la parte superior de la prensaestopa e inserte el cable en el orificio correspondiente. Luego, enrosque completamente.



5 Tome un tubo de acero galvanizado de 1/2 pulgada de diámetro, conéctelo a la parte central y gírelo hasta que esté bien ajustado al chasis.

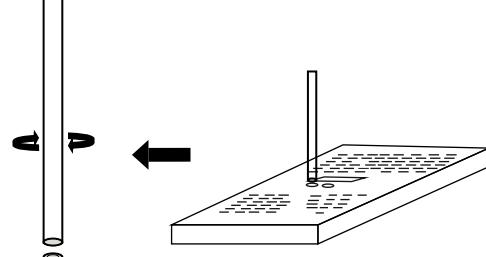

6 Coloque y atornille la tapa de inspección instalación como se muestra a continuación.



7 Instalación completada.





Diagrama de conexión como se muestra a continuación

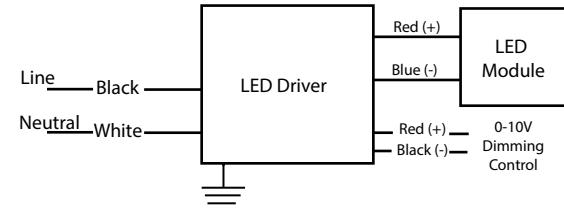

RECOMENDACIONES GENERALES & MANTENIMIENTO

- Interrumpa la energía eléctrica antes de la inspección o instalación.
- Desempaque con cuidado la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de instalar el producto.
- Use guantes de trabajo para evitar la suciedad y otros contaminantes que pueden ser transferidos al producto.

- Instale la luminaria de acuerdo con los requisitos eléctricos aplicables o al código eléctrico.
- La instalación o el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.
- Se debe realizar el mantenimiento de la luminaria cuando sea necesario (se recomienda anualmente) usando un paño seco.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
 Km 3.3 via Siberia Funza
 Parque Industrial Santa Lucía
 Bodega 6A.
 Colombia, Sur América
 PBX: 7440701-3168753938