



# GARDEN LIGHT STIL LED IP65 SL58-SA 40W

Vida Útil 100.000 Horas L70 B50 @ 70°C	Chip 3030 Philips Lumileds LED	IRC ≥ 70
Garantía 7 Años	Atenuación 1 - 10V	Voltaje 120 - 240V <sub>AC</sub>

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


\*Imagen de referencia



## Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SL LSPROYECTOR-SAM SUNG-PLATINO-40WMV
Uso de la Luminaria	Exterior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	INVENTRONICS EUC-040S105DVM
Hermeticidad Driver	IP67
Atenuación	1 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 240V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	42.16W
Flujo Luminoso(Lm)	5119.6Lm
Eficacia lumínica	121Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥70
Ángulo de Apertura	151°
Temperatura del Color	4500K - 5600K
Sistema de Fijación	Poste Ø8cm (3")
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤15% (V:0.9% - I:6.1% @219.4V <sub>AC</sub> )
Protección Transientes	Able APSP277MG 10KV
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A


## Dimensiones

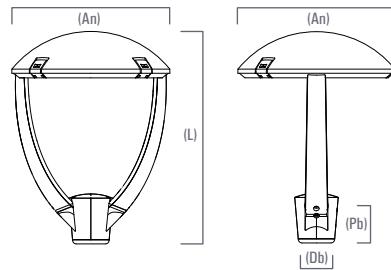

Largo (L)	51.2cm
Ancho (An)	38cm
Diámetro Base (Db)	8cm
Profundidad Base (Pb)	7.9cm
Peso	6.6Kg

Carcasa o cuerpo
ADC 12 Die-Cast Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve

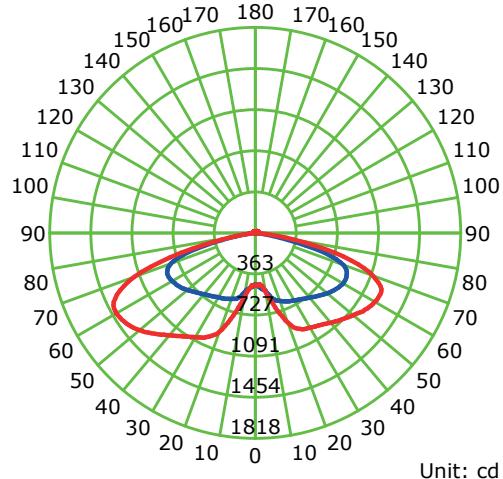

Unit: cd

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.

V0823002-LI/MSL-236

