



AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.


Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.



- 1 Verifique el estado de las luminarias.




- 2 Verificar cada uno de los perfiles, estos vendrán enumerados por un Sticker.

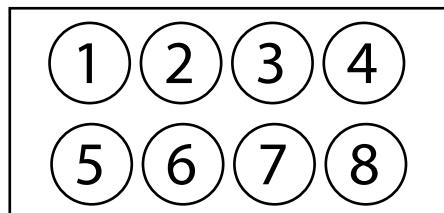


- 3 Levante el acrílico y una los perfiles consecutivamente según su enumeración.





- 4 Atornille considerando que las perforaciones entre el perfil y la lámina coincidan (llave bristol 2mm tornillo prisionero)

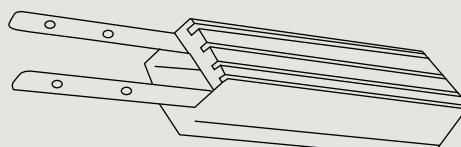

- 5 Colocar el acrílico en la luminaria, luego de realizar la unión de los perfiles.

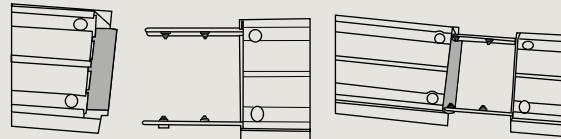


- 6 Realice la conexión de cada driver a la fuente de alimentación. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".




Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)


- 7 Realice la perforación en el cielo raso conforme a la luminaria.

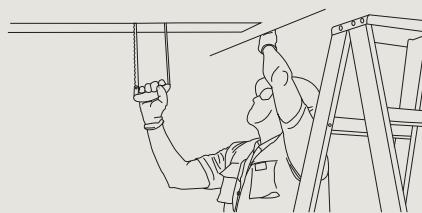

- 8 Energice la luminaria con la clavija instalada y verifique que todos los perfiles enciendan.

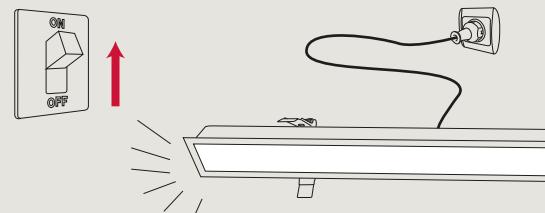


- 9 Tome la luminaria y presione cada uno de los resortes en su respectiva abertura y empuje la luminaria hacia la posición correcta.

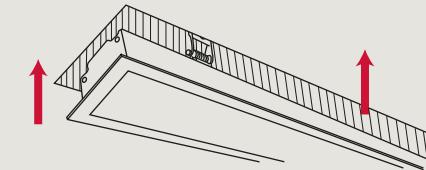

Luminaria instalada.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

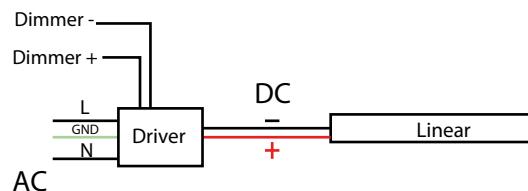

AVISO IMPORTANTE



Antes de realizar la conexión de la luminaria a la red eléctrica identifique con claridad las conexiones correspondientes: Conexiones AC, conexiones DC y Dimerización.

En caso de conectar la corriente AC por los puertos de dimerización, directo a la Pc Board o por la salida DC del driver, la luminaria **pierde** la garantía.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.