

HERMÉTICA STIL LED IP65 2-G 20W

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Vida Útil 100.000 Horas L70 B10 @ 65°C | Chip 2835 Samsung | IRC ≥ 80 |
| Garantía 7 Años | Atenuación 0 - 10V | Voltaje 120 - 277V _{AC} |



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica


| | |
|---------------------------|--|
| Familia | Platino Élite |
| Tipo de Fuente | Mid Power |
| Certificado RETILAP | SLAPLIQUEIP65-IP66/SAMSUNG-PLATINO-20WMV |
| Uso de la Luminaria | Interior |
| Hermeticidad Luminaria | IP65 |
| Driver | WP-HLA-025U0420550 |
| Hermeticidad Driver | Dry & Damp |
| Atenuación | 0 - 10V |
| Voltaje de Operación | 120- 277V _{AC} |
| Frecuencia | 50/60HZ |
| Potencia Nominal | 20W |
| Potencia Real | 20.40W |
| Flujo Luminoso(Lm) | 3002.2Lm |
| Eficacia lumínica | 147Lm/W |
| Temperatura de Operación | -25°C hasta 40°C |
| Reproducción de Color IRC | ≥80 |
| Ángulo de Apertura | H-135°/ V-108° |
| Temperatura del Color | 4000K - 6500K |
| UGR | ≤19 (Depende de diseño) |
| Sistema de Fijación | Sobreponer / Descolgar |
| Factor de Potencia | 0.99 |
| Distorsión Armónica | <20% (V:0.7% I:7.4% @ 119.7V) |
| Protección Eléctrica | Clase I |
| Pasos McAdams | 3 SDCM |
| Accesorios | N/A |

Dimensiones



| | | |
|-----------------|--------|-------------------|
| Largo (L) | 120cm | Carcasa o cuerpo |
| Ancho (An) | 8.50cm | Termoplástico ABS |
| Profundidad (P) | 7.50cm | Policarbonato |
| Peso | 1.30Kg | |

Luminous Intensity Distribution Curve

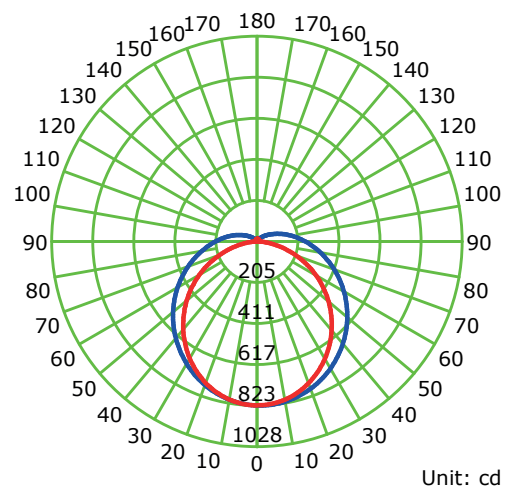

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.