

# HERMÉTICA STIL LED IP65 2-G 60W

Vida Útil 100.000 Horas L70 B10 @ 65°C	Chip 2835 Samsung	IRC ≥ 80
Garantía 7 Años	Atenuación 0 - 10V	Voltaje 120 - 277V <sub>AC</sub>



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

\*Imagen de referencia

## Información Técnica


Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLAPLIQUEIP65-IP66/SAMSUNG-PLATINO-60WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	UNIVERSAL D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Dry & Damp
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	60W
Potencia Real	60.93W
Flujo Luminoso(Lm)	7112.8Lm
Eficacia lumínica	116Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H-136°/ V-108°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	<20% (V:0.7% I:6.4% @ 119.7V)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

## Dimensiones



Largo (L)	120cm	Carcasa o cuerpo
Ancho (An)	8.50cm	Termoplástico ABS
Profundidad (P)	7.50cm	Policarbonato
Peso	1.30Kg	

Luminous Intensity Distribution Curve

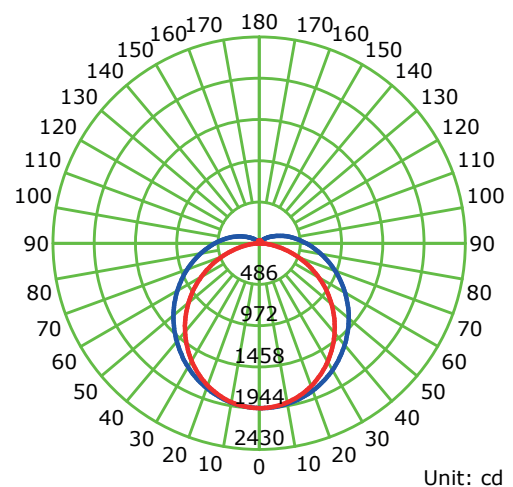

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.