



HERMÉTICA STIL LED IP65 120CM 40W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


*Imagen de referencia



Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLA PLIQUE IP65-IP66/SAMSUNG-PLATINO-40WMI
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	WeledPower WP-CHA-041U
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	100 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	39.04W
Flujo Luminoso(Lm)	5489Lm
Eficacia lumínica	140Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H-128° V-107°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% I:4.7% @119.9VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones

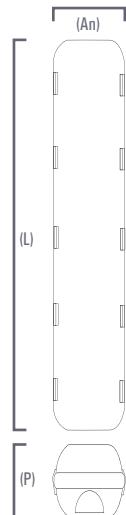


Largo (L)	120cm
Ancho (An)	10cm
Profundidad (P)	7.50cm
Peso	1.50Kg

Carcasa o cuerpo

Termóplastico ABS

Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

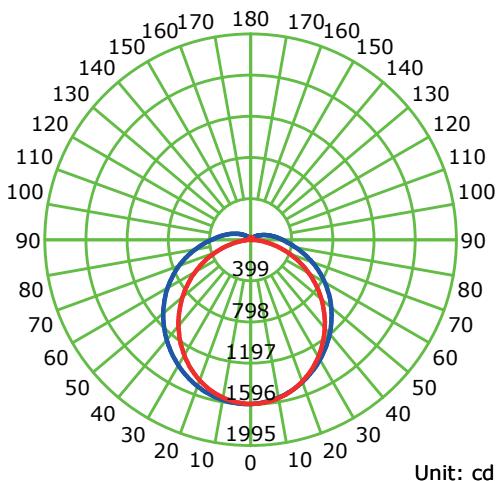

*Datos técnicos sujetos a cambios

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0224002-LPE/MSL-17