


HERMÉTICA STIL LED IP65 2-G 40W

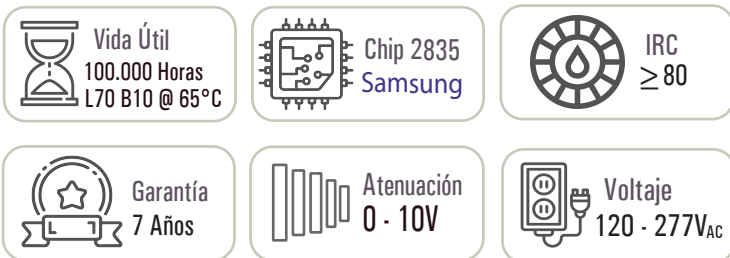

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica


Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLAPLQUEIP65-IP66/SAMSUNG-PLATINO-40WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	WeledPower WP-HHA-041U0401000
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	38.64W
Flujo Luminoso(Lm)	5258.4Lm
Eficacia lumínica	136Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H-135°/ V-108°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% I:11.0% @ 119.8VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones



Largo (L)	120cm	Carcasa o cuerpo
Ancho (An)	8.50cm	Termoplástico ABS
Profundidad (P)	7.50cm	Policarbonato
Peso	1.30Kg	

Luminous Intensity Distribution Curve

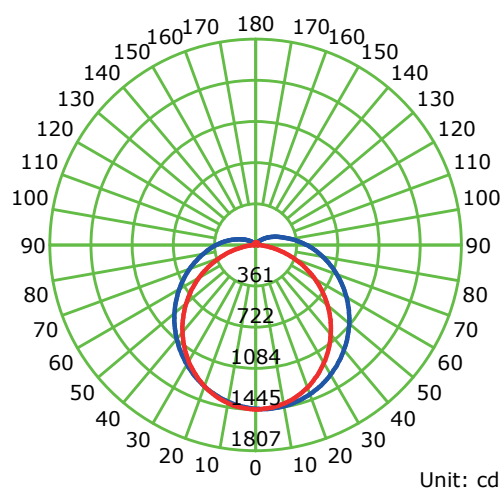

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0224003-LPE/MSL-254