

# HERMÉTICA STIL LED IP65 2-G 50W

Vida Útil 100.000 Horas L70 B10 @ 65°C	Chip 2835 Samsung	IRC ≥ 80
Garantía 7 Años	Atenuación 0 - 10V	Voltaje 120 - 277V <sub>AC</sub>



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

\*Imagen de referencia

## Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLAPLIQUEIP65-IP66/SAMSUNG-PLATINO-50WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Protección de Luminaria	IK07
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	Philips XI050C140V048BPT1
Hermeticidad Driver	Dry&Damp
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	50W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A


## Dimensiones



Largo (L)	120cm	Carcasa o cuerpo
Ancho (An)	8.50cm	Termoplástico ABS
Profundidad (P)	7.50cm	Policarbonato
Peso	1.30Kg	

## Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



\*Datos técnicos sujetos a cambios.


\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

## Diagramas fotométricos

### 6500K

Potencia Real	52.13W
Flujo Luminoso	6255.1Lm
Eficacia lumínica	120.04Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	119°
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.9% · I:10.5% @ 119.7VAc)
Corriente	0.438A@120V
Temperatura de Operación Máxima	74°C

Luminous Intensity Distribution Curve

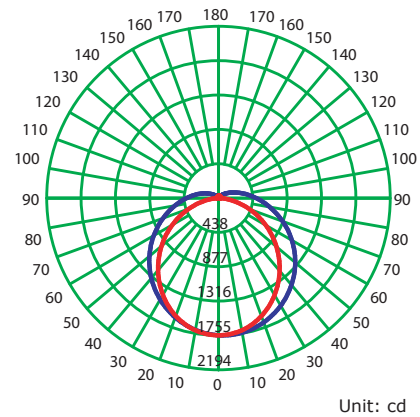

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.