




LUMINARIA STIL LED ROUND 2-G Ø127CM 80W

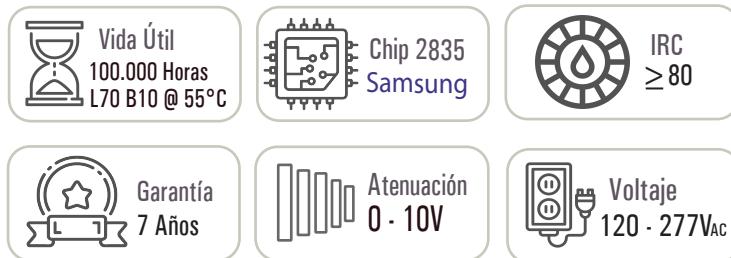

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


*Imagen de referencia



Información Técnica


Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-RO-0033
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Universal D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Dry&Damp
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	80W
Potencia Real	79.08W
Flujo Luminoso(Lm)	6204.1Lm
Eficacia lumínica	78Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	107°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%(V:0.7% I:4.7% @119.6V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones

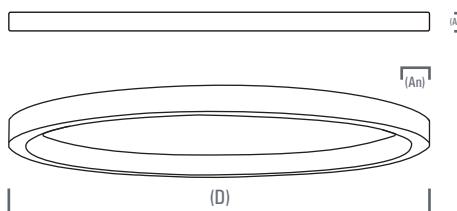

Diámetro (D)	127cm	Carcasa o cuerpo
Alto (A)	6cm	Aluminio Extruido
Ancho (An)	5.3cm	Pintura Electrostática Epóxica
Peso Total (con driver + caja)	7.50Kg	Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

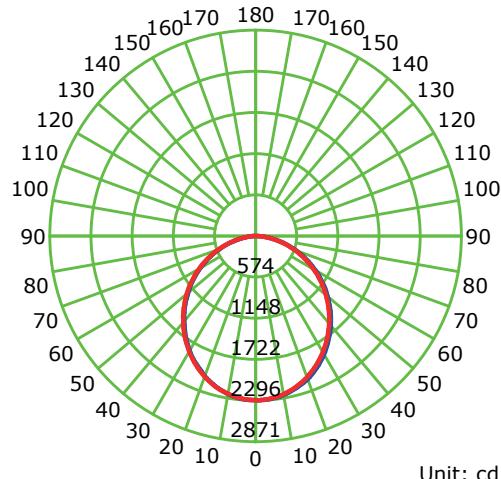

*Datos técnicos sujetos a cambios

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.