

LUMINARIA STIL LED HIGH BAY SLIM 3M

Vida Útil 100.000 Horas L70 B10 @ 60°C	Chip 2835 Samsung	IRC ≥ 80
Garantía 7 Años	Atenuación 1 - 10V	Voltaje 100 - 277V _{AC}




*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-HBS-0013
Uso de la Luminaria	Interior
Protección de Luminaria	IK08
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Vossloh ECXd 1050.450
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	1-10V
Voltaje de Operación	100 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	180W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Descolgar
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A

Dimensiones

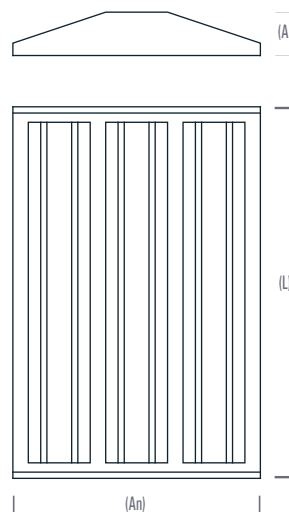


Alto (A)	7.3cm
Ancho (An)	33.7cm
Largo (L)	49.5cm
Peso	5Kg

Carcasa o cuerpo


Aluminio
Lamina Cold Rolled

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-).



*Datos técnicos sujetos a cambios.


*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

Diagramas fotométricos

5000K

Potencia Real	178.12W
Flujo Luminoso	27679.4Lm
Eficacia lumínica	155.45Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de apertura	81°
Factor de Potencia	0.95
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:1.8% · I:77.2% @ 220.1VAc)
Corriente	0.846A@120V
Temperatura de Operación Máxima	85.3°C

Luminous Intensity Distribution Curve

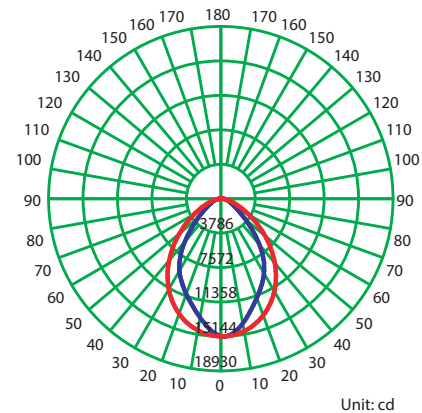

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.