


# LUMINARIA STIL LED MURANO Ø120CM - 160W AC

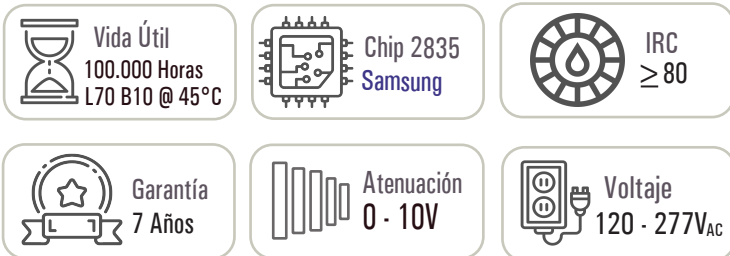


\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

\*Imagen de referencia

## Información Técnica

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Familia                   | Platino Élite                 |
| Tipo de Fuente            | Mid Power                     |
| Certificado RETILAP       | LST-MU-0035                   |
| Uso de la Luminaria       | Interior                      |
| Hermeticidad Luminaria    | IP40                          |
| Driver                    | Universal D21CC80UNVPW-C      |
| Hermeticidad Driver       | Dry&Damp                      |
| Atenuación                | 0 - 10V                       |
| Voltaje de Operación      | 120 - 277VAC                  |
| Frecuencia                | 50/60HZ                       |
| Potencia Nominal          | 160W                          |
| Potencia Real             | 159.22W                       |
| Flujo Luminoso(Lm)        | 14613.5Lm                     |
| Eficacia lumínica         | 91Lm/W                        |
| Temperatura de Operación  | -25°C hasta 40°C              |
| Reproducción de Color IRC | ≥80                           |
| Ángulo de Apertura        | 115°                          |
| Temperatura del Color     | 4000K - 6500K                 |
| UGR                       | ≤19 (Depende de diseño)       |
| Sistema de Fijación       | Sobreponer / Descolgar        |
| Factor de Potencia        | 0.99                          |
| Distorsión Armónica       | ≤20%(V:0.6% I:5.0% @119.9VAC) |
| Protección Eléctrica      | Clase I                       |
| Pasos McAdams             | 3 SDCM                        |
| Accesorios                | N/A                           |

## Dimensiones



|              |         |
|--------------|---------|
| Diámetro (D) | 120cm   |
| Alto (A)     | 10cm    |
| Peso         | 18.00Kg |


### Carcasa o cuerpo

Lamina Cold Rolled

Pintura Electrostática Epóxica

Acrílico Opalizado

## Luminous Intensity Distribution Curve

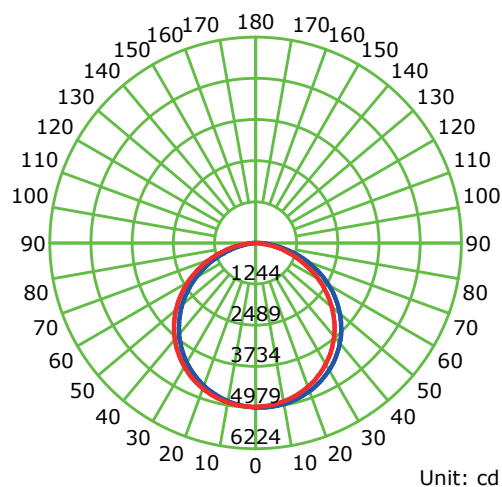

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0824011-LPE/MSL-294