



LUMINARIA STIL LED MURANO Ø120CM - 160W AC

Vida Útil 100.000 Horas L70 B10 @ 45°C	Chip 2835 Samsung	IRC ≥ 80
Garantía 7 Años	Atenuación 0 - 10V	Voltaje 120 - 277V _{AC}




*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-MU-0035
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Universal D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Dry&Damp
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	160W
Potencia Real	159.05W
Flujo Luminoso(Lm)	10498.2Lm
Eficacia lumínica	66Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	119°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%(V:0.8% I:5.1% @119.8V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones




Diámetro (D)	120cm
Alto (A)	10cm
Peso	18.00Kg

Carcasa o cuerpo

Lamina Cold Rolled
Pintura Electrostática Epóxica

Acrílico Opalizado

Luminous Intensity Distribution Curve

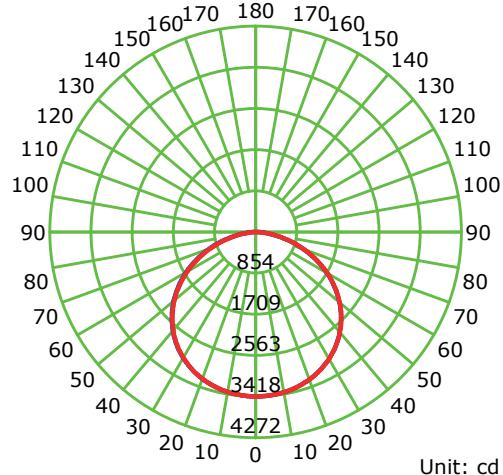

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0624011-LPE/MSL-294