


LUMINARIA STIL LED FAROL 10W - 40W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


*Imagen de referencia

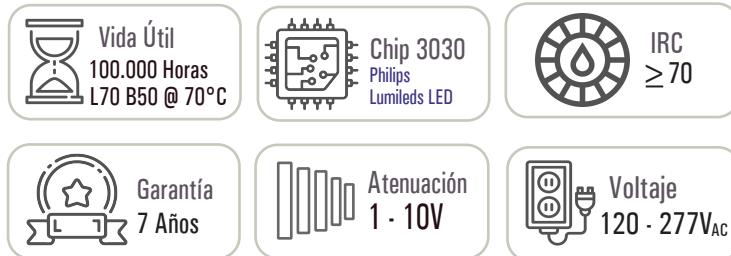

Información Técnica

Familia	Platino
Tipo de Fuente	Everlite E-light engine
Uso de la Luminaria	Exterior
Certificado RETILAP	SL LSPROYECTOR-SAM SUNG-PLATINO-40WMV
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	INVENTRONICS EUM-050S150DG
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	1 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	10W - 40W
Potencia Real	10.23W - 40.96W
Flujo Luminoso(Lm)	1111.2Lm - 4314.9Lm
Eficacia lumínica	108Lm/W - 106Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥70
Ángulo de Apertura	152°
Temperatura del Color	3000K
Sistema de Fijación	Poste (Ø1.65", Ø2.36", Ø 3")
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤10% (V:0.9% - I:6.8% @219.7VAC)
Protección Transientes	Able APSP277MG 10KV
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	Fotocelda Opcional

Dimensiones




Largo (L)	84.5cm
Ancho (An)	40cm
Diámetro Base (Db)	8.9cm (3.50")
Peso	7.5Kg

Carcasa o Cuerpo

ADC 12 Die- Cast Aluminio


Luminous Intensity Distribution Curve

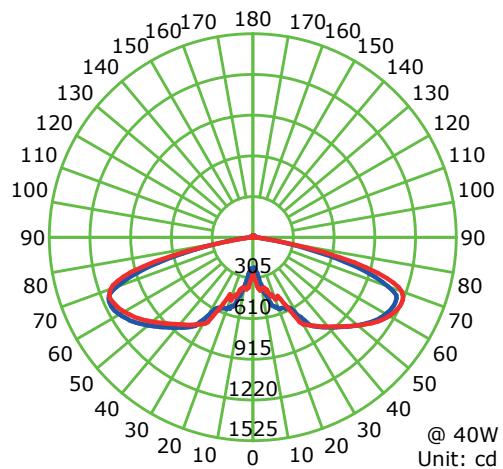

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0823054-ESP/MSL-401

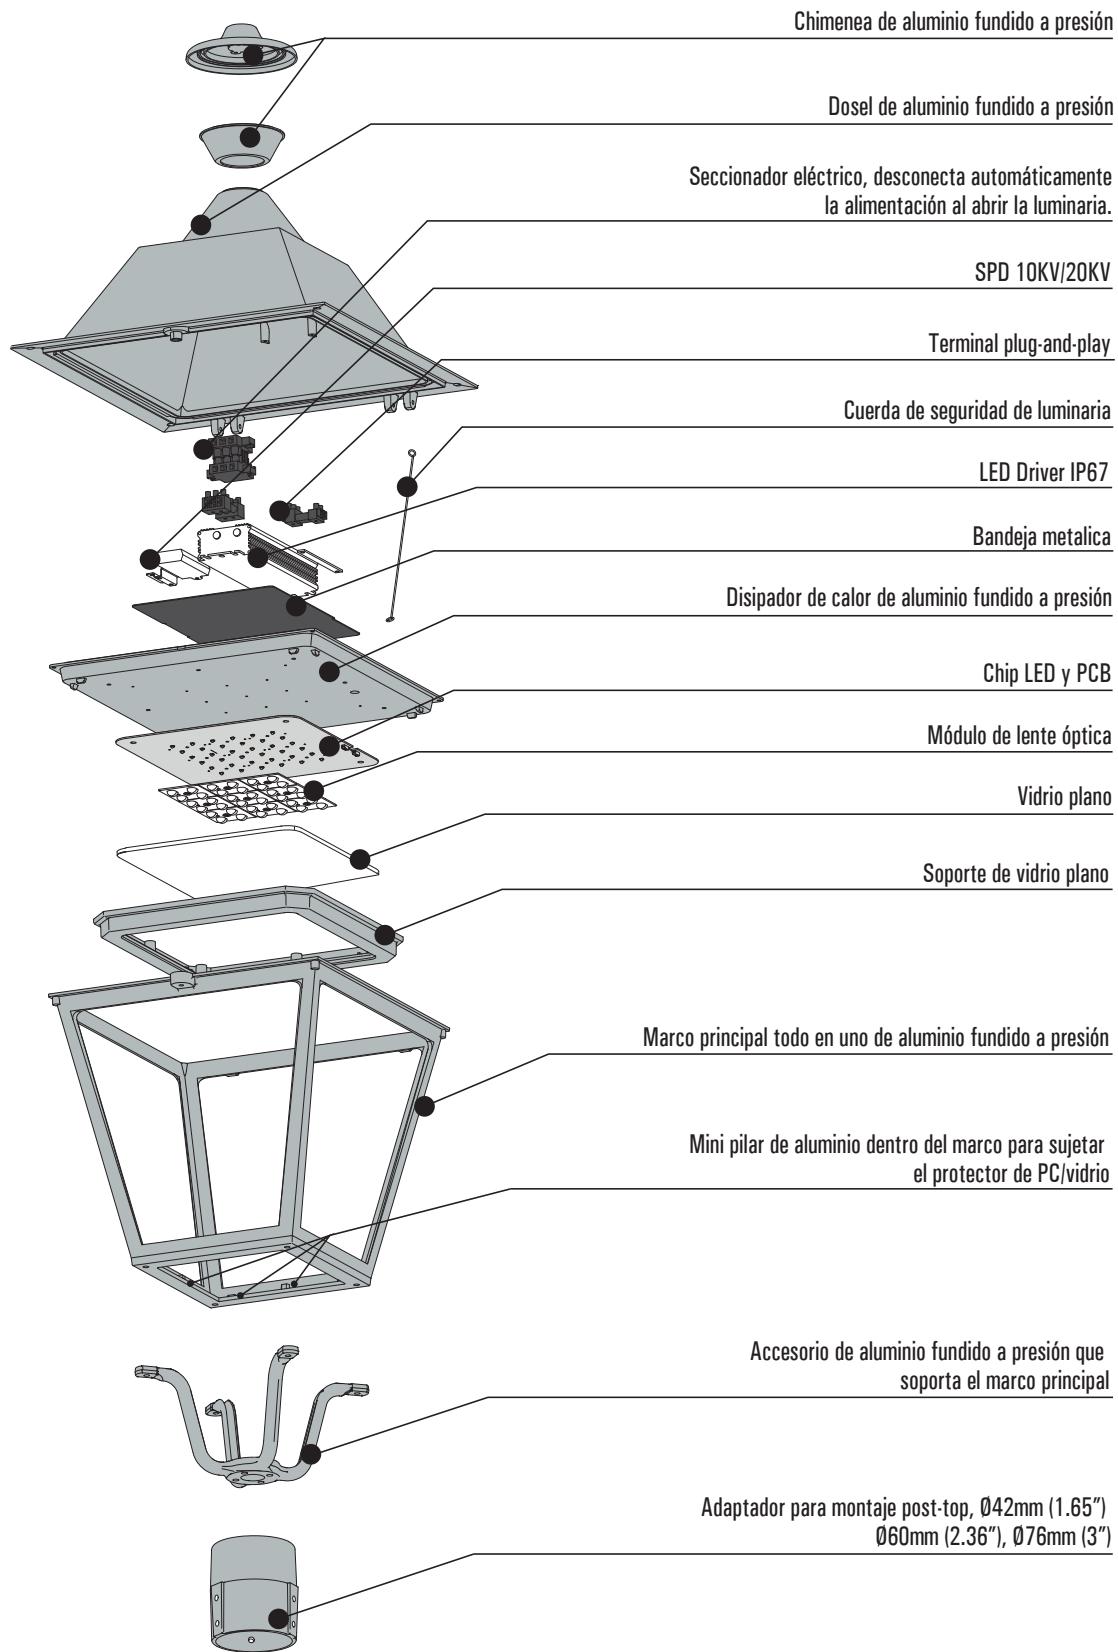

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.

V0823001-ESP/MSL-401