



PANEL STIL LED BACKLIGHT 30X30 20W 2-G



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


*Imagen de referencia



Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-PI-0011
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	WeledPower WP-HLA-025U0420550
Hermeticidad Driver	IP65
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	20W
Potencia Real	21.90W
Flujo Luminoso(Lm)	1574.8Lm
Eficacia lumínica	71Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	114°
Temperatura del Color	4000K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7%-I: 5.1% @119.8VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones




Largo (L)	30cm
Ancho (An)	30cm
Alto (A)	4.5cm
Alto con Driver (Ad)	8cm

Carcasa o cuerpo

Lamina Metálica Galvanizada
Pintura Electrostática Epóxica
Poliestireno

Luminous Intensity Distribution Curve

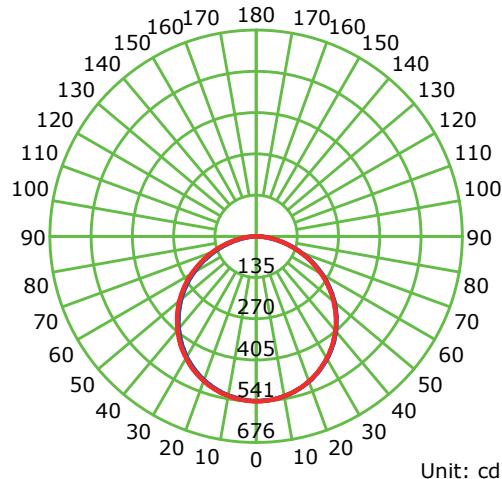

*Datos técnicos sujetos a cambios

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de $\pm 10\%$.