

PANEL STIL LED BACKLIGHT 60X60 40W 2-G




*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Uso de la Luminaria	Interior
Certificado RETILAP	LST-P40-0022
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-052U0451050
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	42.29W
Flujo Luminoso(Lm)	4286.8Lm
Eficacia lumínica	101Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	115°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% I:13.4% @120.0VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A


Dimensiones

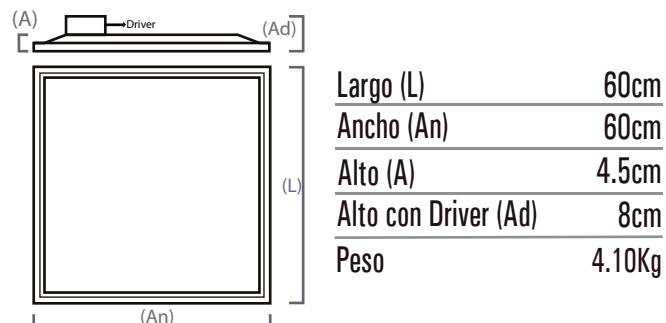

Carcasa o cuerpo

Lamina Metálica Cold Rolled
Pintura Electrostática Epóxica
Poliestireno

Luminous Intensity Distribution Curve

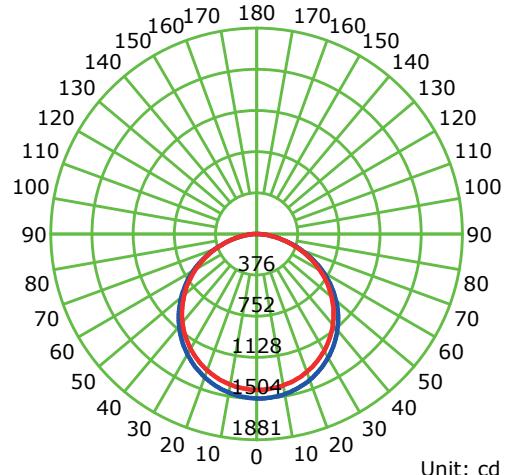

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.

V0823003-LPE/MSL-22