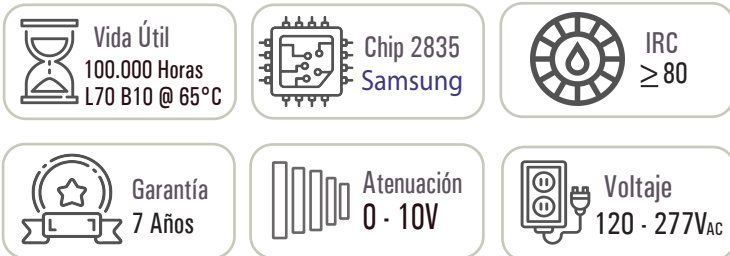


LUMINARIA LINEAR STPL 017-R5 125CM 40W




*Imagen de referencia

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-STPL-0040
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Universal D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Dry&Damp
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	40.32W
Flujo Luminoso(Lm)	3245.4Lm
Eficacia lumínica	80Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	106°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%(V:0.7% I:5.3% @119.8VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones

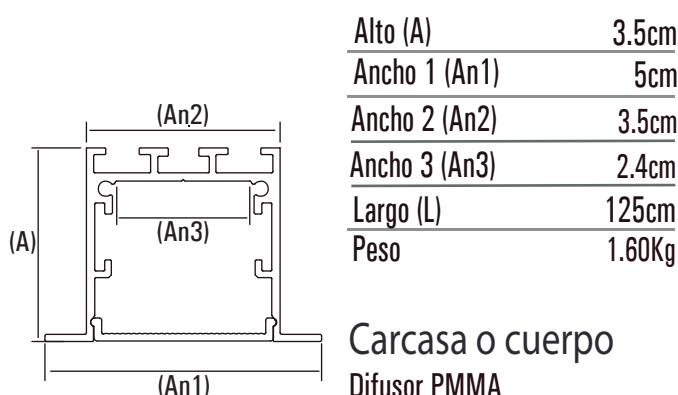


Carcasa o cuerpo

Difusor PMMA

Tapas Aluminio

Perfil de Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve

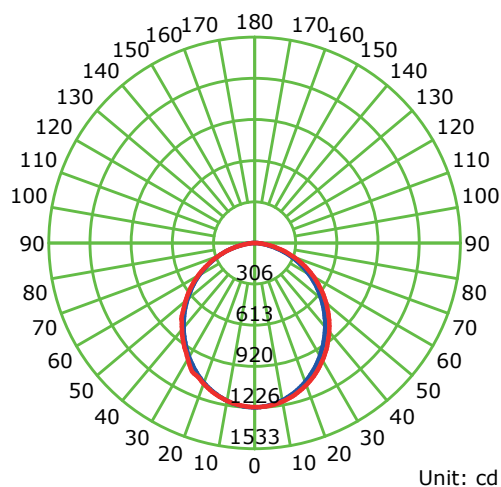

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0624002-LPL/MSL-85