


# LUMINARIA LINEAR STPL 6545-C 125CM 40W

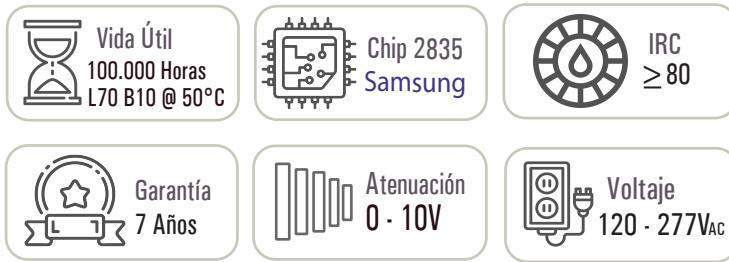

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

## Información Técnica


Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-STPL-0044
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Universal D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Dry&Damp
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	40.43W
Flujo Luminoso(Lm)	2714.4Lm
Eficacia lumínica	67Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H-94°/ V-114°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7% I:5.3% @119.7VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A



\*Imagen de referencia

## Dimensiones


Alto (A)	4.5cm
Ancho 1 (An1)	6.5cm
Ancho 2 (An2)	5cm
Ancho 3 (An3)	3.64cm
Ancho 4 (An4)	2.74cm
Ancho 5 (An5)	1.85cm
Largo (L)	125cm
Peso	2.00Kg



## Carcasa o cuerpo

Difusor PMMA
Tapas Aluminio
Perfil de Aluminio

## Luminous Intensity Distribution Curve

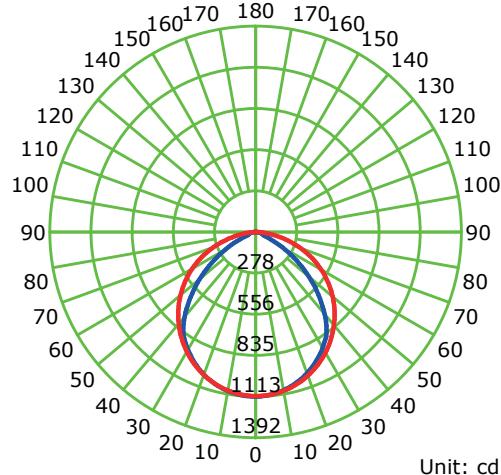

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.

V062408-LPL/MSL-188