


# LUMINARIA LINEAR STPL 6545-C 62.5CM 20W

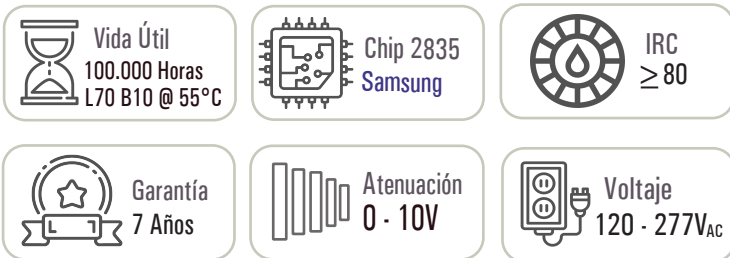

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


## Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-STPL-0044
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Universal D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	20W
Potencia Real	21.59W
Flujo Luminoso(Lm)	1421.9Lm
Eficacia lumínica	65Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H-94°/ V-114°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20%(V:0.8% I:11.3% @119.8VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A



\*Imagen de referencia

## Dimensiones

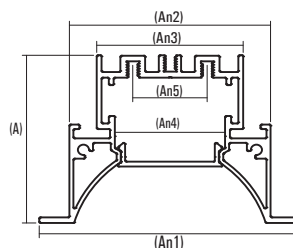

Alto (A)	4.5cm
Ancho 1 (An1)	6.5cm
Ancho 2 (An2)	5cm
Ancho 3 (An3)	3.64cm
Ancho 4 (An4)	2.74cm
Ancho 5 (An5)	1.85cm
Largo (L)	62.5cm
Peso	1.20Kg


## Carcasa o cuerpo

Difusor PMMA

Tapas Aluminio

Perfil de Aluminio

## Luminous Intensity Distribution Curve

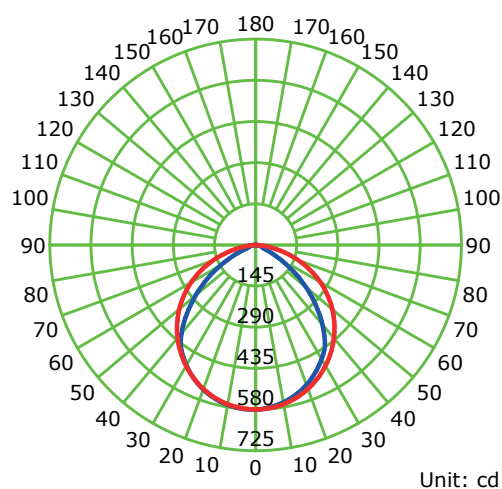

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0624007-LPL/MSL-97