

LUMINARIA STIL LED MINI SQUARE 62.5CM 20W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-SQ-0056
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Universal D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Dry&Damp
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	20W
Potencia Real	20.89W
Flujo Luminoso(Lm)	1699.0Lm
Eficacia lumínica	81Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	112°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.9% I:9.1% @219.5VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	Incluidos

Dimensiones




Alto (A)	7.5cm
Ancho (An)	4.5cm
Largo (L)	62.5cm
Peso	1.30Kg

Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido
Pintura Electrostática Epóxica
Polícarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

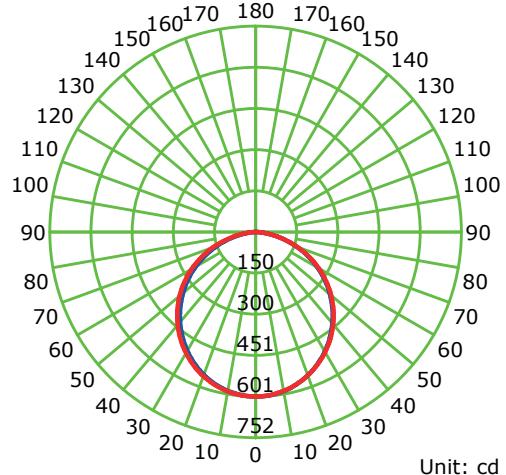

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0624001-LPL/MSL-229