



LUMINARIA STIL LED TROFFER 60X120 60W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

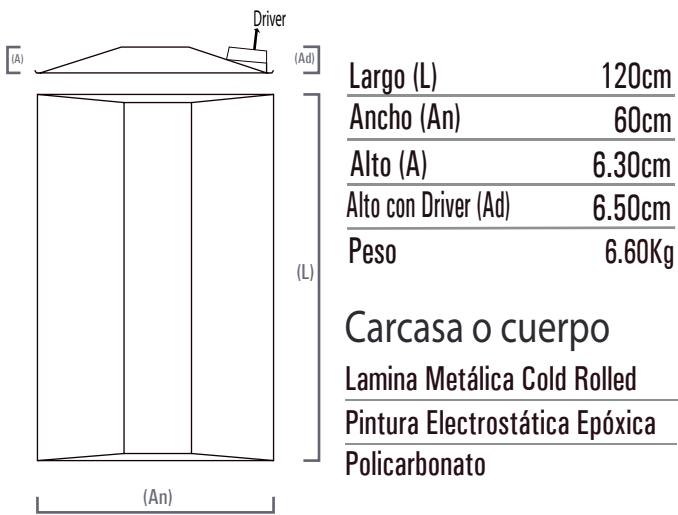


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-PI-0013
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-070U0421500
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	60W
Potencia Real	58.25W
Flujo Luminoso(Lm)	6596.3Lm
Eficacia lumínica	113Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H:120°/V:111°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V: 0.8% - I: 3.9% @119.8V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A


Dimensiones



Carcasa o cuerpo

Lamina Metálica Cold Rolled
Pintura Electrostática Epóxica
Polícarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

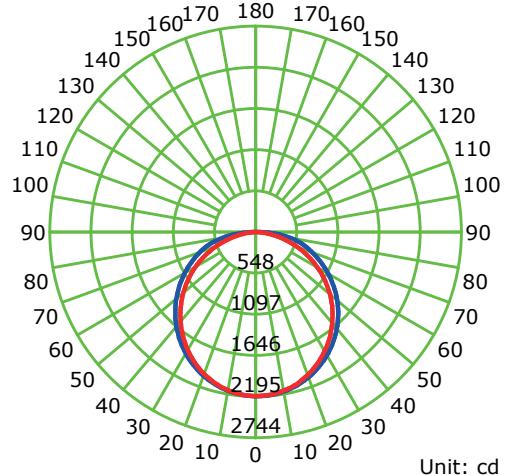

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0323006-LPE/MSL-224