


LUMINARIA VENTO SPOT 10W

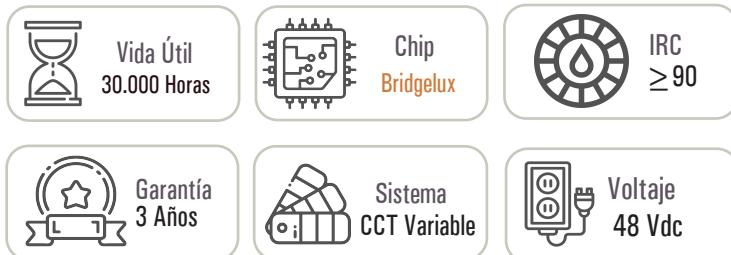



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



*Imagen de referencia

Información Técnica


Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	ST254-1-165WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP20
Driver	Stil Led - Independiente
Hermeticidad Driver	Integrado a la luminaria
Atenuación	No
Voltaje de Operación	100 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	10W
Sistema de temperatura de Color	DIP switch - CCT
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Temperatura de Color	3000K - 4000K - 6000K
Sistema de Fijación	Riel - Magnético
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A



Diámetro (D)	4cm
Alto 1 (A1)	9.4cm
Alto 2 (A2)	7.5cm
Largo 1 (L1)	14cm
Largo 2 (L2)	10cm
Peso	0.23Kg

Carcasa o cuerpo
Aluminio Inyectado
Pintura Electrostática

Interruptor CCT
3000K - 4000K - 6000K



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


V24006-ESP/MSL-413

Diagramas fotométricos

3000K


Potencia Real	12.3W
Flujo Luminoso	621.8Lm
Eficacia lumínica	50Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	22°
Factor de Potencia	0.5
Distorsión Armónica	≤20%

Luminous Intensity Distribution Curve

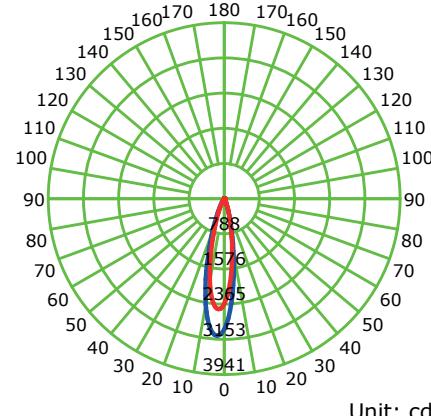


4000K

Potencia Real	12.15W
Flujo Luminoso	666.2Lm
Eficacia lumínica	54Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	22°
Factor de Potencia	0.5
Distorsión Armónica	≤20%

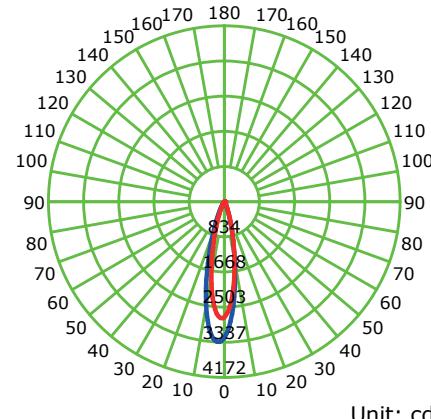

6000K

Potencia Real	13.46W
Flujo Luminoso	683.5Lm
Eficacia lumínica	50Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	22°
Factor de Potencia	0.9
Distorsión Armónica	≤20%

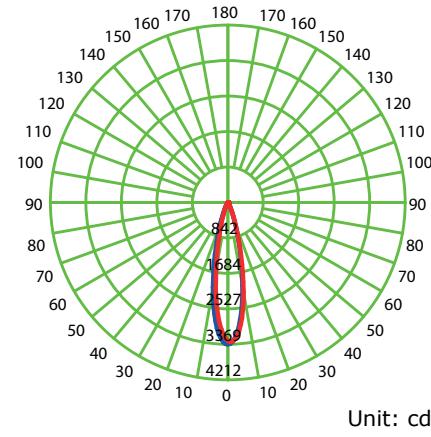

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V24006-ESP/MSL-413