

LUMINARIA SPOT STIL LED LUNA 40W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

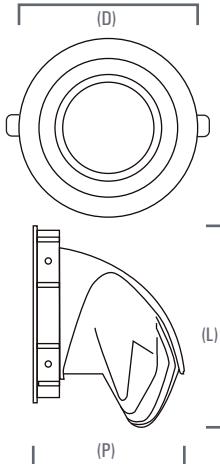


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLSPOT40WMV
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	LIFUD LF-GIR040YK0950U
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	No
Voltaje de Operación	100 - 240VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	38W
Flujo Luminoso(Lm)	3095.1Lm
Eficacia lumínica	81Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	34°
Temperatura del Color	3000K - 4000K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.7%-I:12.1% @119.6VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A


Dimensiones



Diámetro	16.2cm (6.38")
Largo (L)	19cm
Profundidad (P)	15.5cm
Peso	0.90Kg

Carcasa o cuerpo
Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve

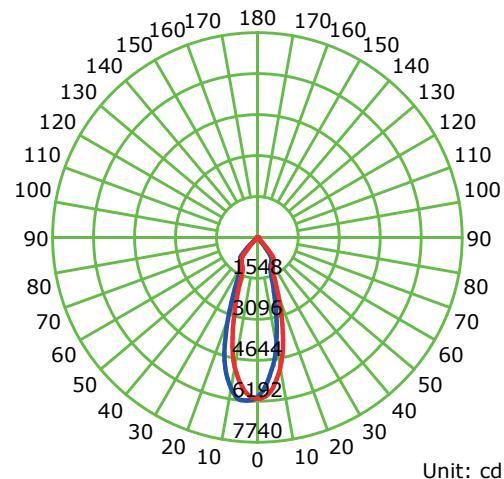

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0323005-LPE/MSL-74