

# LUMINARIA STIL LED STREET SOLAR TD 40W



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

\*Imagen de referencia

## Información Técnica


Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Uso de la Luminaria	Exterior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Potencia Nominal	40W
Flujo Luminoso(Lm)	7404.3Lm
Eficacia lumínica	185Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H:141°·V:97°
Temperatura del Color	3000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Poste Recto y Curvo
Accesorios	N/A
Batería	FeLiPO4 15Ah-12.8V
Panel Solar	Mono cristalino 18V-41W
Tiempo de Carga	7 Horas
Tiempo de Descarga	12h * 3 Días

Opcional con sensor de movimiento (Microondas)

Diseño de adaptador facil, instalación rápida

Tiempo de funcionamiento prolongado de hasta 12 h\*3 noches con una carga completa

## Dimensiones

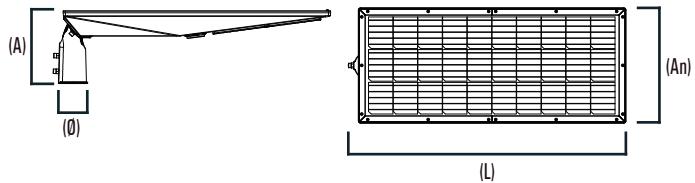


Peso	7.6Kg
Alto (A)	20.8cm
Ancho (An)	33.1cm
Largo (L)	80cm
Tubo (Ø)	Ø6cm

## Carcasa o cuerpo

Carcasa de Aluminio fundido a presión

## Luminous Intensity Distribution Curve

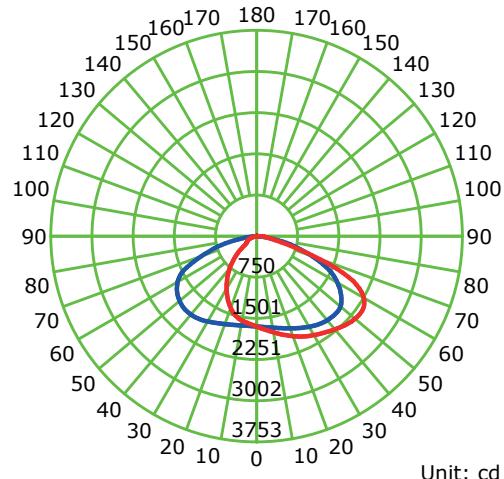


\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V24071-ESP/MSL-472


## Opciones de Anclaje



Rotación de  $-15^\circ$  a  $+15^\circ$ , Pasos  $5^\circ$

## Sistema de Control Inteligente

La luminaria cuenta con sensor microondas, el cual permite que la luminaria sea más eficiente, debido a la función de detección de movimiento; ahorrará energía cuando no detecte el movimiento de un objeto.

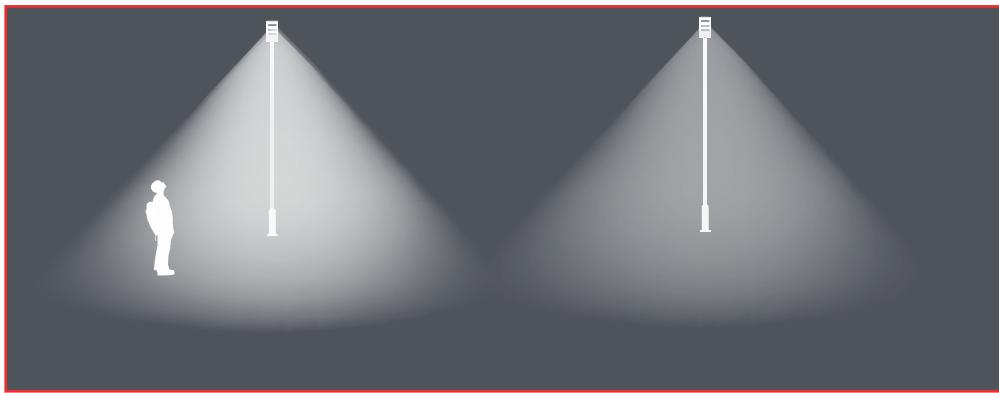

Sensor de  
Microondas