

Paneles Backlight

30x30cm/30x60cm/60x60cm/30x120cm/60x120cm

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.


INSTRUCCIONES PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO

- 1** Realice la perforación en el cielo raso de acuerdo a la referencia y dimensión elegida. Retire la lamina (Modulo) donde requiere instalar la luminaria.

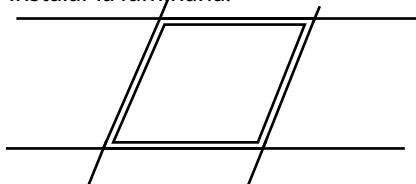


- 2** Conecte los cables de la luminaria con los de la fuente de alimentación.


L: NEGRO
N: BLANCO
T: VERDE

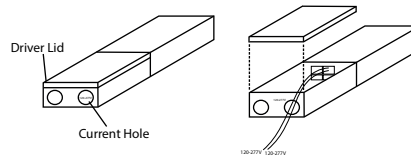


- 3** Emportar el panel ajustándolo al hueco destinado para la luminaria.

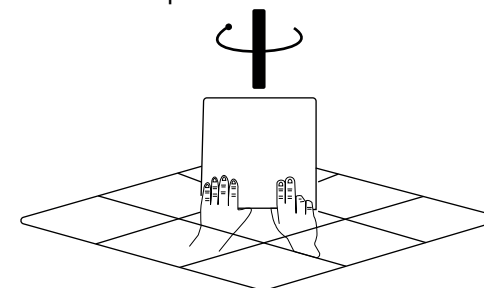

- 4** Energice el circuito.



- 5** Luminaria instalada. Verifique el optimo funcionamiento.

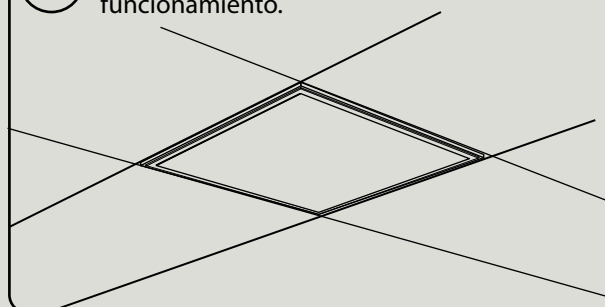

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.


USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.


STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucia
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938

INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR


- 1** Marque en el cielo raso los 4 puntos de anclaje de acuerdo a las distancias dadas por la luminaria.




- 2** Tome las cuatro piezas en L y colóquelas en los puntos marcados en el paso anterior, luego coloque los chazos expansivos en cada orificio de la L y atorníllelos.

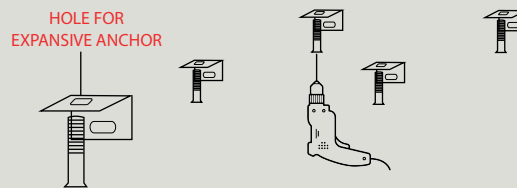


- 3** Tome la guaya e insértela a través de la perforación ubicada en la pared vertical de la pieza en L como se muestra en la imagen.

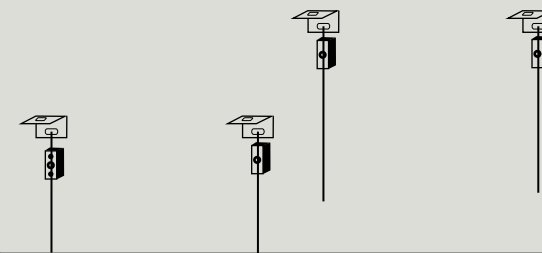


- 4** Tome la guaya e insértela a través de la perforación de los perros de sujeción y atorníllelo asegurándose de que los tornillos o tuercas estén bien sujetos.

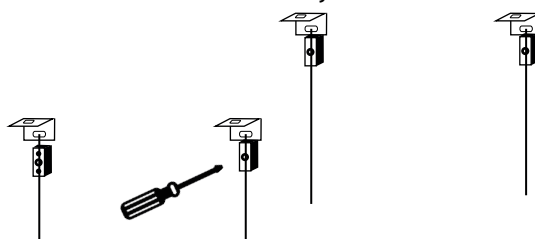


- 5** Tome el cable e insértelo en cada uno de los 4 accesorios triangulares ubicados en la parte posterior del panel LED.

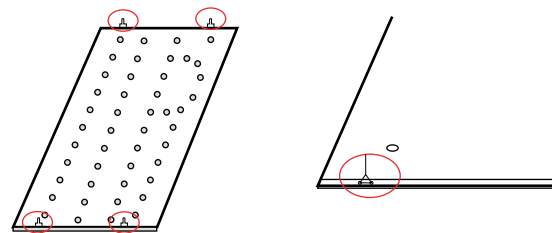

- 6** Energice la Luminaria/Luminaria Instalada.



Wiring Diagram:

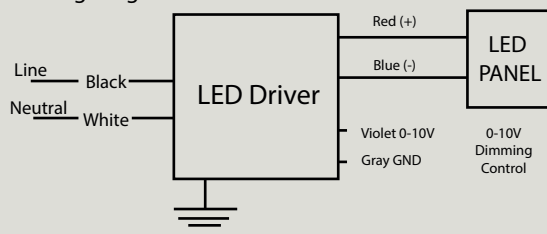

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

- Instale la luminaria de acuerdo con el código eléctrico y las especificaciones aplicables.
- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado.
- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).