



# LUMINARIA SOLAR GARDEN JARDÍN 2.8W 80CM STIL LED



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP




\*Imagen de referencia

## Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Uso de la Luminaria	Exterior
Hermeticidad Luminaria	IP54
Potencia Nominal	2.8W
Flujo Luminoso	216Lm
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	>70
Angulo de Apertura	H:202°/V:190°
Temperatura del Color	3000K
Sistema de Fijación	Anclado a piso
Accesorios	N/A
Batería	3.7V 2200 mAh
Potencia Nominal del Panel	2.1W
Tiempo de Carga	6 - 8 Horas
Tipo de Panel	Monocristalino


## Dimensiones

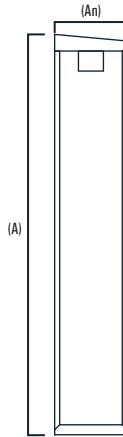

Alto (A) 80cm  
Ancho (An) 13.5cm

Carcasa o cuerpo  
Aluminio + PC  
Pintura electrostática

## Luminous Intensity Distribution Curve

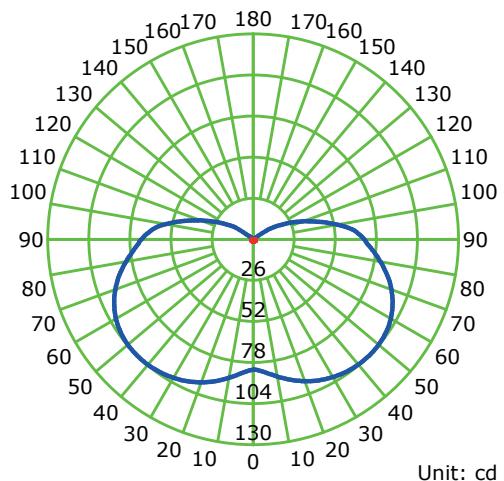


\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

## FUNCIONAMIENTO


La luminaria cuenta con un “botón multifunción” en la parte superior de esta; sus funciones se mostrarán a continuación:

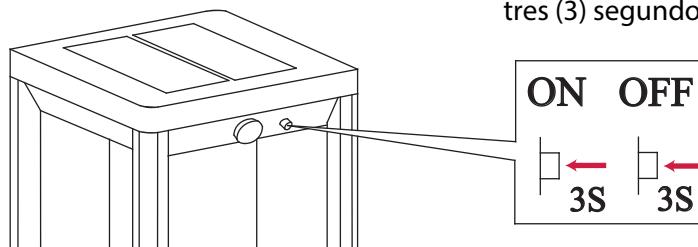

Para encender o apagar la luminaria, mantenga presionado el botón durante tres (3) segundos.

### 1era Configuración

Con la luminaria encendida “ON”, presione el botón durante un (1) segundo y esta se configurará para funcionar de la siguiente manera:

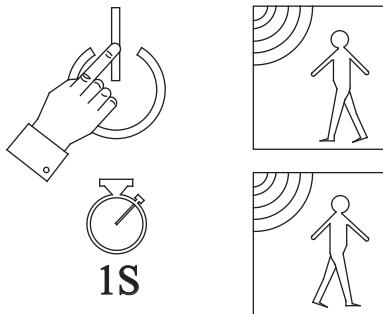


Al dirigirse a la luminaria, esta alumbrara a una intensidad de “240 Lúmenes (Lm)”.

Al alejarse de la luminaria, esta alumbrara a una intensidad de “60 Lúmenes (Lm)”.

### 2da Configuración

Desde el estado anterior, presione el botón durante un (1) segundo y esta se configurará para funcionar de la siguiente manera:

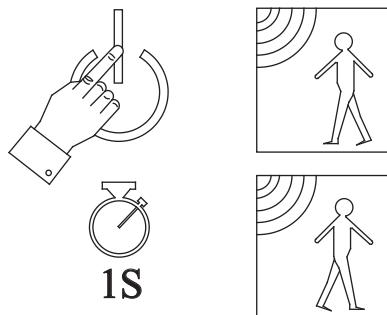

Al dirigirse a la luminaria, esta alumbrara a una intensidad de “600 Lúmenes (Lm)”.

Al alejarse de la luminaria, esta se apagara.

\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de  $\pm 10\%$ .