


BALA STIL LED RECESADA 55W

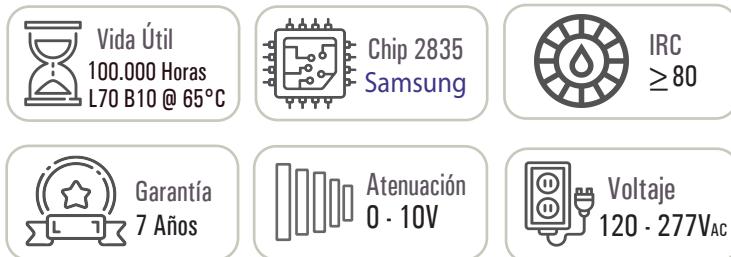

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

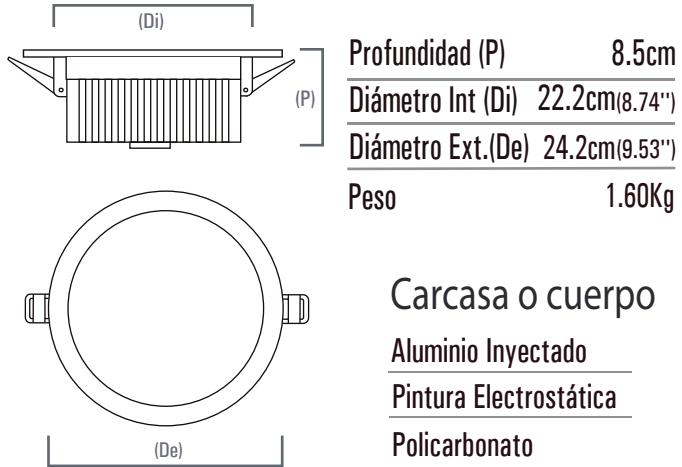


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLRECES-SAMSUNG-PLATINO-55WMV
Uso de Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HLA-060U0401500
Hermeticidad Driver	IP65
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	55W
Potencia Real	58.34W
Flujo Luminoso(Lm)	5423.2Lm
Eficacia lumínica	93Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	92°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% - I:4.6% @119.8VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A


Dimensiones



Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado
Pintura Electrostática
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

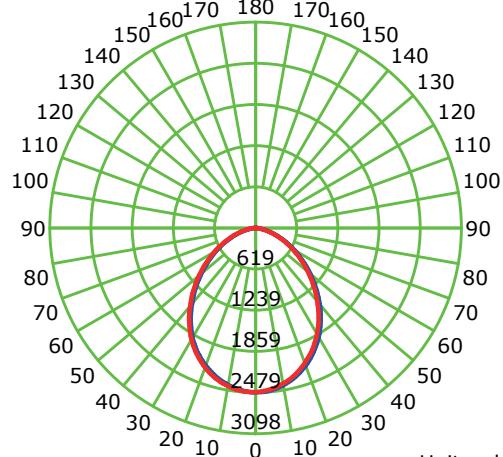

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.

V0224025-LPE/MSL-231