



LUMINARIA STIL LED LINEAR SQUARE 120CM 50W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-SQ-0055
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-052U0401200
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	50W
Potencia Real	45.86W
Flujo Luminoso(Lm)	4666.9Lm
Eficacia lumínica	101Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	104°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20%(V:0.8% I:14.3% @119.9VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	Incluidos

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

*Imagen de referencia

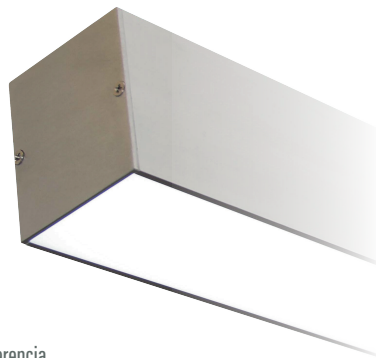

Dimensiones




Alto (A)	8cm
Ancho (An)	7cm
Largo (L)	120cm
Peso	2.10Kg

Carcasa o cuerpo

Aluminio Extruido
Pintura Electrostática Epóxica
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

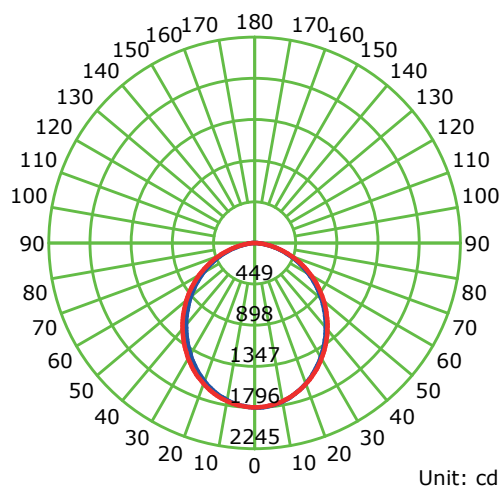

Unit: cd