


LUMINARIA STIL LED TROFFER 60X60 40W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


*Imagen de referencia

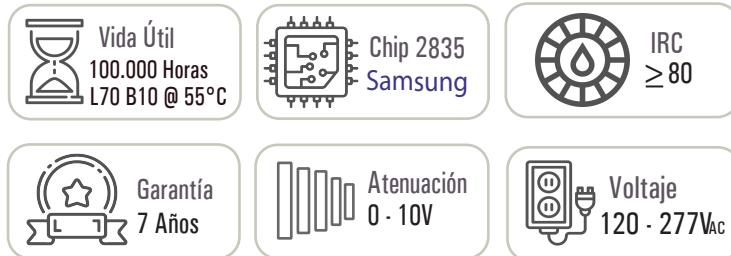

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-PI-0011
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	WeledPower WP-HHA-050U0421050
Hermeticidad Driver	IP20
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120- 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	40W
Flujo Luminoso(Lm)	4169.6Lm
Eficacia lumínica	104Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	H:124°/V:113°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V: 0.7% - I: 10.7% @120.0VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones

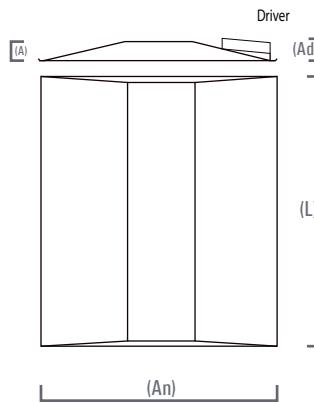


Largo (L)	60cm
Ancho (An)	60cm
Alto (A)	6.20cm
Alto con Driver (Ad)	6.50cm
Peso	3.70Kg

Carcasa o cuerpo

Lamina Metálica Cold Rolled
Pintura Electrostática Epóxica
Policarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve

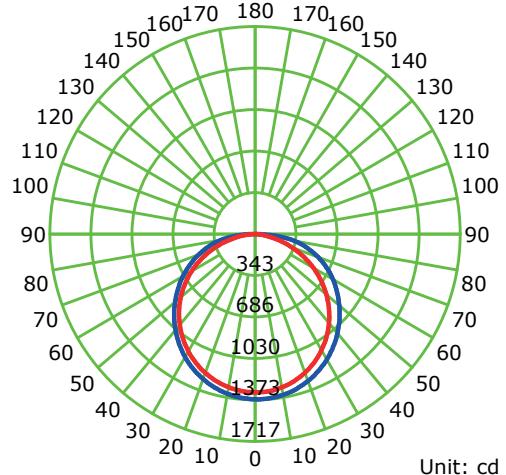

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ±10%.

V0323002-LPE/MSL-140